

TRANSFER PLUG , PASSIV

UFL 40-pole

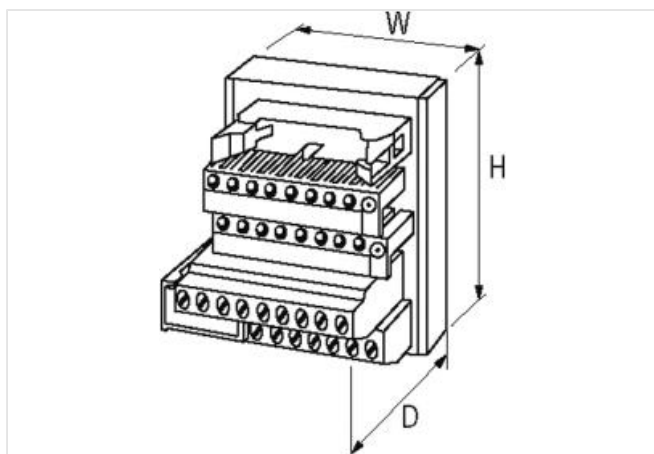
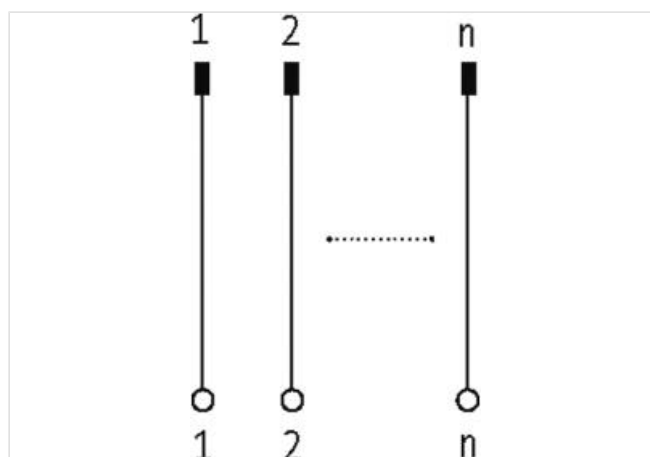
Konektor plochého kabelu

40-pin

Pružinové svorky

S pomocí kombinovaného upevňovacího mechanismu lze připojit konektory s i bez odlehčení vodičů.

pro konektory s nebo bez odlehčení vodičů (DIN 41651); u konektorů s odlehčením vodičů může být nutné odstranění spodního držáku

Odkaz na produkt**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27260710
ECLASS-6.1	27260708
ECLASS-7.0	27141152
ECLASS-8.0	27141152
ECLASS-9.0	27141152
ECLASS-10.1	27141152
ECLASS-11.1	27141152
ECLASS-12.0	27141152
ETIM-5.0	EC001283

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.

Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 17.05.2024

Murrelektronik CZ spol. s r.o. | Průmyslová 762 | 333 01 Stod | Fon +420 377 597 961 | Fax +420 377 597 929 | shop@murrelektronik.cz | shop.murrelektronik.cz

Balící množství	10
Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4048879023887
Elektrické údaje Napájení	
Provozní napětí DC	24 V
Provozní proud max.	1 A
Instalace Připojení	
Připojení	Pružinové svorky FK
Ochrana přístroje Elektricky	
Stupeň znečištění	2
Kategorie přepětí (EN 60664-1)	III
Mechanické údaje Montážní údaje	
Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	mounting rail, (EN 60715)
Výška	75 mm
Šířka	70 mm
Hloubka	70 mm
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	70 °C