

MASI00 DI4 DO4

vc. pripojovacího kabelu

Digitální vstupy/výstupy



DI4/DO4 - 0.2 A

I/O kabel 250 mm

IP00

Odkaz na produkt

Ilustrace

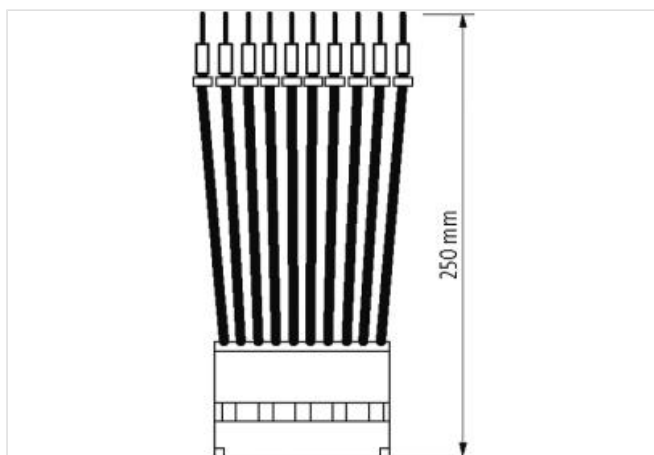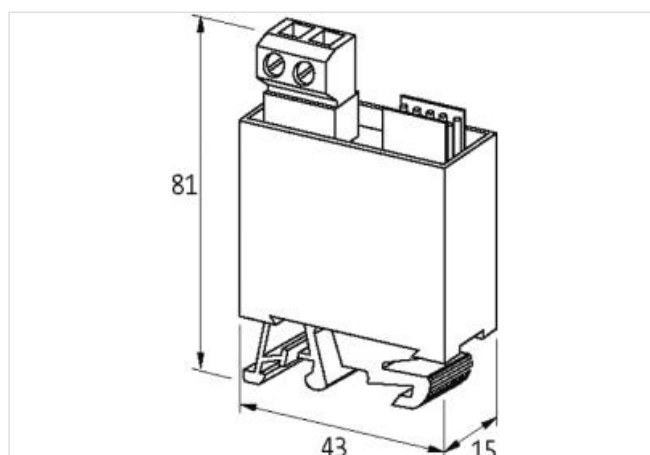

Ilustrační obrázek

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27242604
ECLASS-7.0	27242604
ECLASS-8.0	27242604
ECLASS-9.0	27242604
ETIM-5.0	EC001599
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85176200
GTIN	4048879046466

Elektrické údaje | Napájení

Sběrníkové napětí AS rozhraní DC min.	26,5 V
---------------------------------------	--------

Sběrníkové napětí AS rozhraní DC max.	31,6 V
Příkon AS-i port max.	250 mA
Výsledný proud max.	0,2 A

Elektrické údaje | Vstup

Odolný proti přetížení	ano
Ochrana proti zkratu	ano
Type input	pro standardní spínače
Proudová zatížitelnost max.	0,2 A

Elektrické údaje | Výstup

Vypínací čas v případě zkratu	50 ms
Odolný proti přetížení	ano
Ochrana proti zkratu	ano
Spínací proud max.	30 mA

Průmyslová komunikace | Sběrníková data

Způsob nastavení adres	Zásuvná svorka
------------------------	----------------

Průmyslová komunikace | AS rozhraní

Profil (IO.ID.ID2)	S-7.F.F
--------------------	---------

Diagnostika

Diagnostika	žádné napětí
Diagnostika pomocí LED	pro modul
LED signalizace	Ethernetové spojení/ datová komunikace

Technické údaje | Instalace

Připojovací průřez min.	0,2 mm ²
Připojovací průřez max.	2,5 mm ²

Instalace | Připojení

Připojení	Oddělitelné šroubkové svorkovnice
-----------	-----------------------------------

Ochrana přístroje | Elektricky

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP00
---------------------------	------

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	mounting rail, (EN 60715)
Výška	43 mm
Šířka	15 mm
Hloubka	81 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	0 °C
Provozní teplota max.	55 °C
Skladovací teplota min.	-20 °C
Skladovací teplota max.	70 °C

Druh připojení 2

Druh připojení 1	Asi Bus
Druh připojení 2	I / O
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	male
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	2
PIN 1	A +
PIN 2	A -
Připojení	Plug-in terminals RK

Family construction form	terminal
Gender	male
Barva nosiče kontaktu	černá
Počet pinů	10
PIN 1	0 V
PIN 2	U +
PIN 3	0 0
PIN 4	I 0
PIN 5	0 1
PIN 6	I 1
PIN 7	0 2
PIN 8	I 2
PIN 9	0 3
PIN 10	I 3