



## MASI00 DI4 DO4

vc. pripojovacího kabelu

Digitální vstupy/výstupy  
DI4/DO4 - 0.2 A (AB)  
I/O kabel 250 mm  
IP00

### Odkaz na produkt

#### Ilustrace

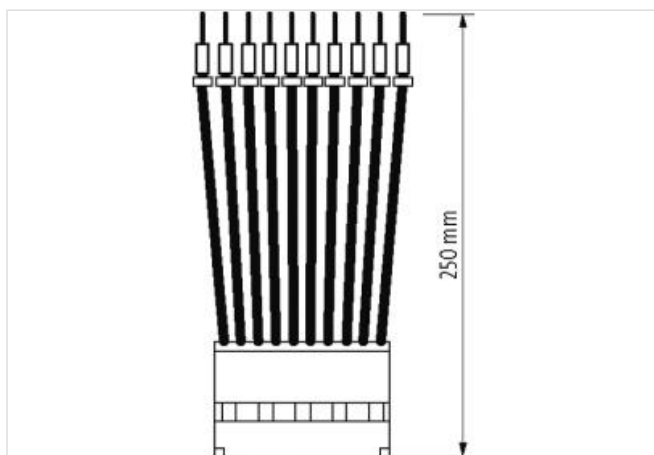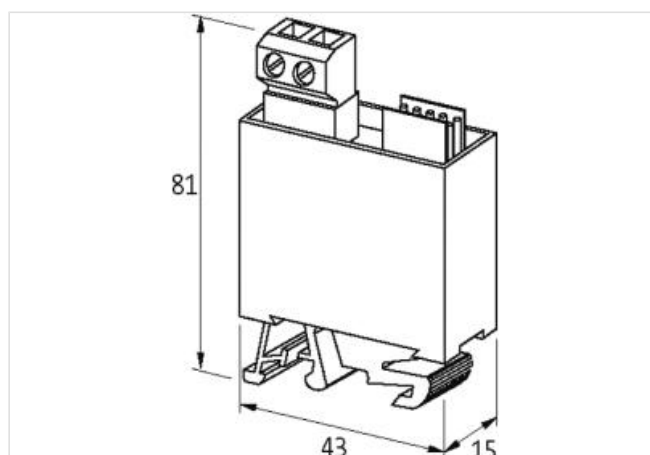

Ilustrační obrázek



#### OBCHODNÍ ÚDAJE

|                 |          |
|-----------------|----------|
| ECLASS-6.0      | 27242604 |
| ECLASS-7.0      | 27242604 |
| ECLASS-8.0      | 27242604 |
| ECLASS-9.0      | 27242604 |
| ETIM-5.0        | EC001599 |
| Balící množství | 1        |

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Číslo celního sazebníku | 85176200      |
| GTIN                    | 4048879450836 |

**Elektrické údaje | Napájení**

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Sběrníkové napětí AS rozhraní DC min. | 26,5 V |
| Sběrníkové napětí AS rozhraní DC max. | 31,6 V |
| Příkon AS-i port max.                 | 250 mA |
| Výsledný proud max.                   | 0,12 A |

**Elektrické údaje | Vstup**

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Odolný proti přetížení      | ano                    |
| Ochrana proti zkratu        | ano                    |
| Type input                  | pro standardní spínače |
| Proudová zatížitelnost max. | 0,2 A                  |

**Elektrické údaje | Výstup**

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Vypínací čas v případě zkratu | 50 ms |
| Odolný proti přetížení        | ano   |
| Ochrana proti zkratu          | ano   |
| Spínací proud max.            | 30 mA |

**Průmyslová komunikace | Sběrníková data**

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Způsob nastavení adres | Zásuvná svorka |
|------------------------|----------------|

**Průmyslová komunikace | AS rozhraní**

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Profil (IO.ID.ID2) | S-7.A.7 |
|--------------------|---------|

**Diagnostika**

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| Diagnostika            | žádné napětí                           |
| Diagnostika pomocí LED | pro modul                              |
| LED signalizace        | Ethernetové spojení/ datová komunikace |

**Technické údaje | Instalace**

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Připojovací průřez min. | 0,2 mm <sup>2</sup> |
| Připojovací průřez max. | 2,5 mm <sup>2</sup> |

**Instalace | Připojení**

|           |                                   |
|-----------|-----------------------------------|
| Připojení | Oddělitelné šroubkové svorkovnice |
|-----------|-----------------------------------|

**Ochrana přístroje | Elektricky**

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Druh krytí (EN IEC 60529) | IP00 |
|---------------------------|------|

**Mechanické údaje | Montážní údaje**

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Montáž                     | geschnappt                |
| Suitable for mounting type | mounting rail, (EN 60715) |
| Výška                      | 43 mm                     |
| Šířka                      | 15 mm                     |
| Hloubka                    | 81 mm                     |

**Vlastnosti prostředí | Klimaticky**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Provozní teplota min.   | 0 °C   |
| Provozní teplota max.   | 55 °C  |
| Skladovací teplota min. | -20 °C |
| Skladovací teplota max. | 70 °C  |

**Druh připojení 2**

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Druh připojení 1         | Asi Bus            |
| Druh připojení 2         | I / O              |
| Připojení                | Šroubové svorky SK |
| Family construction form | terminal           |
| Gender                   | male               |

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Barva nosiče kontaktu    | zelená               |
| Počet pinů               | 2                    |
| PIN 1                    | A +                  |
| PIN 2                    | A -                  |
| Připojení                | Plug-in terminals RK |
| Family construction form | terminal             |
| Gender                   | male                 |
| Barva nosiče kontaktu    | černá                |
| Počet pinů               | 10                   |
| PIN 1                    | 0 V                  |
| PIN 2                    | U +                  |
| PIN 3                    | 0 0                  |
| PIN 4                    | I 0                  |
| PIN 5                    | 0 1                  |
| PIN 6                    | I 1                  |
| PIN 7                    | 0 2                  |
| PIN 8                    | I 2                  |
| PIN 9                    | 0 3                  |
| PIN 10                   | I 3                  |