
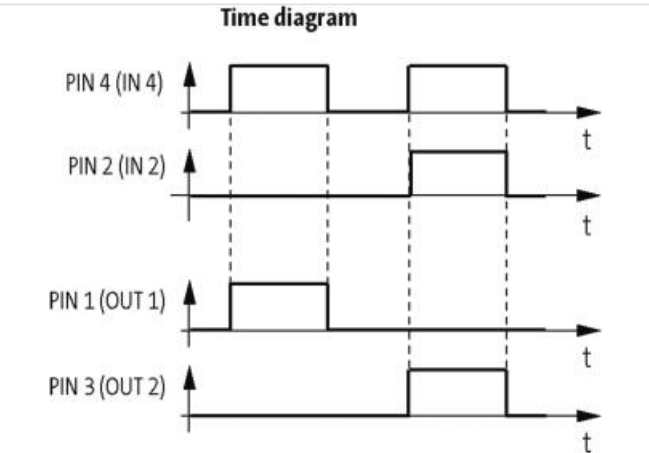


DC MOTOR CONTROL 24V/1A 2X M12

DC Motor control  
24 V DC  
Proud: 1 A

Odkaz na produkt

Ilustrace

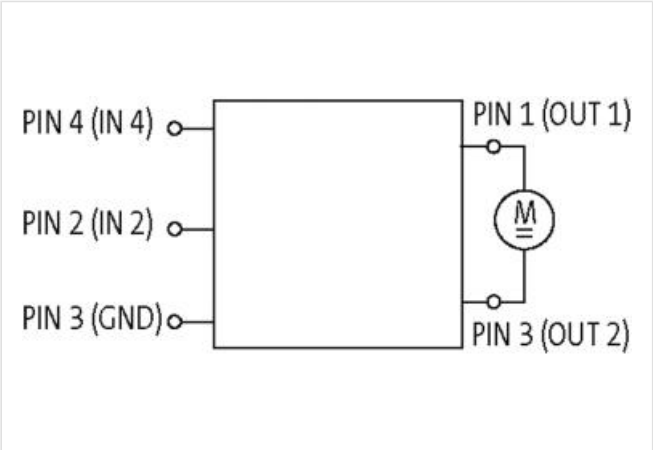

Ilustrační obrázek



| OBCHODNÍ ÚDAJE |          |
|----------------|----------|
| ECLASS-6.0     | 27242609 |
| ECLASS-6.1     | 27242609 |
| ECLASS-7.0     | 27242609 |
| ECLASS-8.0     | 27242609 |
| ECLASS-9.0     | 27242609 |
| ECLASS-10.1    | 27242609 |
| ECLASS-11.1    | 27242609 |
| ECLASS-12.0    | 27242609 |

|                                          |                                           |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| ETIM-5.0                                 | EC002615                                  |
| Balící množství                          | 1                                         |
| Číslo celního sazebníku                  | 85365080                                  |
| GTIN                                     | 4048879315111                             |
| <b>Elektrické údaje   Vstup</b>          |                                           |
| Vstupní napětí DC                        | 24 V                                      |
| Vstupní napětí DC min.                   | 5 V                                       |
| Vstupní napětí DC max.                   | 32 V                                      |
| Vstupní proud                            | 1000 mA                                   |
| <b>Elektrické údaje   Výstup</b>         |                                           |
| Nastavitelné výstupní napětí             | ne                                        |
| Output current max.                      | 1 A                                       |
| <b>Instalace   Připojení</b>             |                                           |
| Family construction form                 | M12                                       |
| <b>Ochrana přístroje   Elektricky</b>    |                                           |
| Druh krytí (EN IEC 60529)                | IP67                                      |
| Druh krytí, doplňková podmínka           | připojeno, šroubované                     |
| Ochranný obvod na výstupu                | ano, ano, Odrušovací dioda, 1,5 kW / 36 V |
| Ochrana proti přepětí                    | ano                                       |
| <b>Mechanické údaje   Montážní údaje</b> |                                           |
| Výška                                    | 24,5 mm                                   |
| Šířka                                    | 24,5 mm                                   |
| Hloubka                                  | 60,5 mm                                   |
| <b>Vlastnosti prostředí   Klimaticky</b> |                                           |
| Provozní teplota min.                    | 0 °C                                      |
| Provozní teplota max.                    | 60 °C                                     |
| Skladovací teplota min.                  | -40 °C                                    |
| Skladovací teplota max.                  | 80 °C                                     |