

MASI68 DI8/0,24A AB 8xM8

Kompaktní modul

DI8 - 0.2 A (C) - 8× M8 (AB)

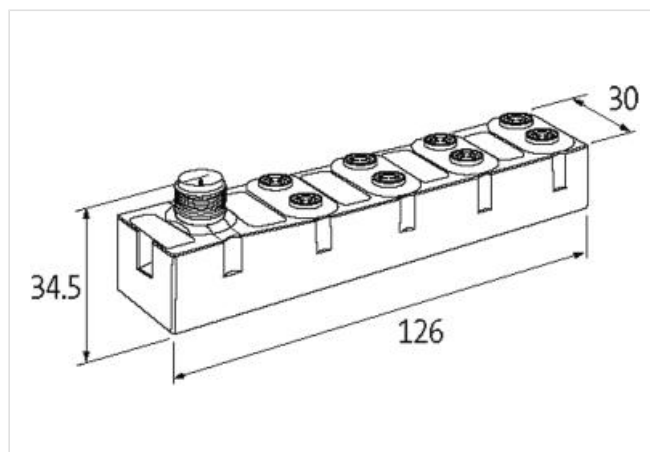
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.

Plně zalité pouzdro.

Preset 1× address 1 A, 1× address 2 A

[Odkaz na produkt](#)**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

ECLASS-6.0	27242604
ECLASS-6.1	27242604
ECLASS-7.0	27242604
ECLASS-8.0	27242604
ECLASS-9.0	27242604
ECLASS-10.1	27242604
ECLASS-11.1	27242604
ECLASS-12.0	27242604
ETIM-5.0	EC001599
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85176200
GTIN	4048879045599

Elektrické údaje | Napájení

Sběrníkové napětí AS rozhraní DC min.	26,5 V
Sběrníkové napětí AS rozhraní DC max.	31,6 V
Příkon AS-i port max.	250 mA

Elektrické údaje | Vstup

Odolný proti přetížení	ano
Ochrana proti zkratu	ano
Type input	PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches

Proudová zatížitelnost max. 0,2 A

Průmyslová komunikace | Sběrníková data

Způsob nastavení adres Přípojka M12 a programovací přístroj, Master
Rozsah adres slávů (0), 1 A...31 A, 1 B...31 B

Průmyslová komunikace | AS rozhraní

AS-i Power 24 ano
Profil (IO.ID.ID2) 2x S-0.A.0

Diagnostika

Diagnostika žádné napětí
Diagnostika pomocí LED pro modul
LED signalizace Ethernetové spojení/ datová komunikace

Ochrana přístroje | Elektricky

Druh krytí (EN IEC 60529) IP68

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž šroubované
Výška 126 mm
Šířka 30 mm
Hloubka 34,5 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min. -20 °C
Provozní teplota max. 60 °C
Skladovací teplota min. -20 °C
Skladovací teplota max. 70 °C

Druh připojení 2

Druh připojení 1 Bus In
Druh připojení 2 R
Family construction form M12
Gender male
Barva nosiče kontaktu černá
Kódování A
Počet pinů 4
PIN 1 AS-i +
PIN 2 n.c.
PIN 3 AS-i -
PIN 4 n.c.
Family construction form M8
Gender female
Barva nosiče kontaktu černá
Kódování A
Počet pinů 3
PIN 1 Usens +
PIN 3 Usens -
PIN 4 DI