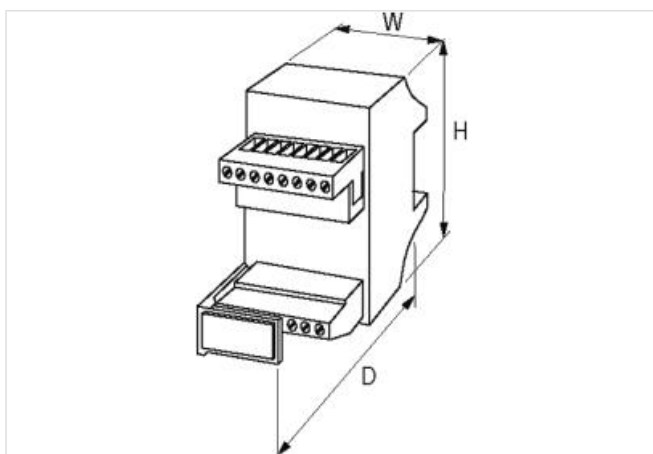
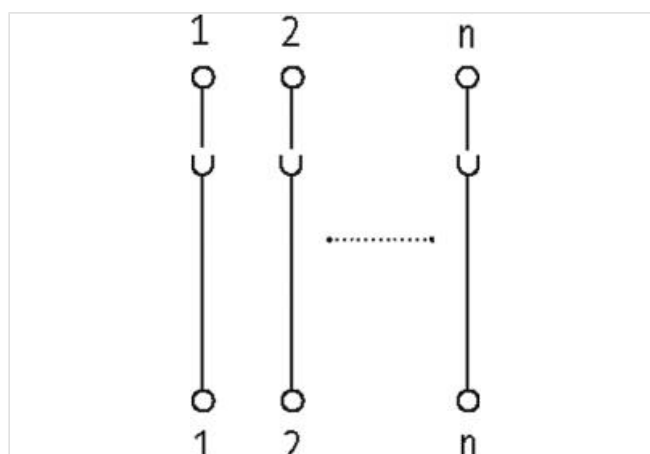


Pasivní modul

MVZ-SZ

23-pin

pro 1× 11 a 1× 12-pin pružinové svorky
zapojeno na pružinové push-in svorky

Odkaz na produkt**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27260708
ECLASS-7.0	27141152
ECLASS-8.0	27141152
ECLASS-9.0	27141152
ECLASS-10.1	27141152

ECLASS-11.1	27141152
ECLASS-12.0	27141152
ETIM-5.0	EC001583
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85369010
GTIN	4048879315692
Elektrické údaje Napájení	
Provozní napětí DC	24 V
Provozní proud max.	8 A
Technické údaje Instalace	
Připojovací průřez, jednodrátový max.	1 mm ²
Instalace Připojení	
Připojení	Vyjímatelné push-in pružinové svorky
Ochrana přístroje Elektricky	
Kategorie přepětí (EN 60664-1)	III
Mechanické údaje Montážní údaje	
Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	mounting rail, (EN 60715)
Výška	75 mm
Šířka	45 mm
Hloubka	65 mm
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	60 °C