


MDST three-phase autotransformer

P:5400VA IN:3x380/400/420VAC OUT:3x230VAC -1x220VAC

Autotransformátor
5 400 VA
Izolační třída T 40/B
Ostatní napětí na vyžádání.

Odkaz na produkt

Ilustrace

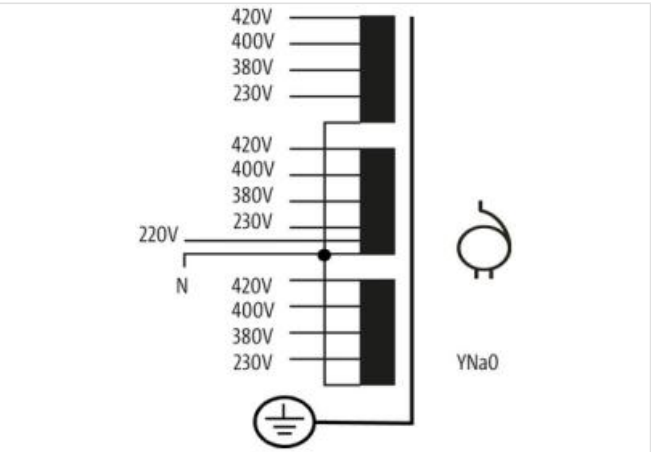

Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27031301
ECLASS-6.1	27031301
ECLASS-7.0	27031301
ECLASS-8.0	27031301
ECLASS-9.0	27031301
ECLASS-10.1	27031301
ECLASS-11.1	27031301
ECLASS-12.0	27031301
ETIM-5.0	EC002485
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85043200
GTIN	4048879589628

Elektrické údaje | Napájení

Síťová frekvence 50 ... 60 Hz

Elektrické údaje | Vstup

Vstupní napětí 1 AC	380 V
Vstupní napětí 2 AC	400 V
Vstupní napětí 3 AC	420 V
Vstupní proud při vstupním napětí 1 AC	8,4 A
Vstupní proud při vstupním napětí 2 AC	8 A

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 08.05.2024

Inrush current at input voltage 1	56 A
Inrush current at input voltage 2	54 A
Inrush current at input voltage 3	52 A
Zkratový proud při vstupním napětí 1	300 A
Zkratový proud při vstupním napětí 2	286 A
Zkratový proud při vstupním napětí 3	272 A
Počet fází na vstupu	3

Elektrické údaje | Výstup

Výstupní napětí	3 × 230 / 1 × 220 V AC
Výstupní napětí AC 1	220 V
Výstupní napětí AC 2	230 V
Spínací výkon AC max.	5400 VA

Ochrana přístroje | Elektricky

Izolační zkušební napětí, vstup - PE	2,9 kV
--------------------------------------	--------

Mechanické údaje | Montážní údaje

Suitable for mounting type	Schlüssellochaufhängung
Upevňovací rozměr a	71 mm
Upevňovací rozměr b	176 mm
Výška	90 mm
Šířka	230 mm
Hloubka	205 mm
Průměr otvoru	9 mm
Délka otvoru	13 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	40 °C
Skladovací teplota min.	-40 °C
Skladovací teplota max.	80 °C