
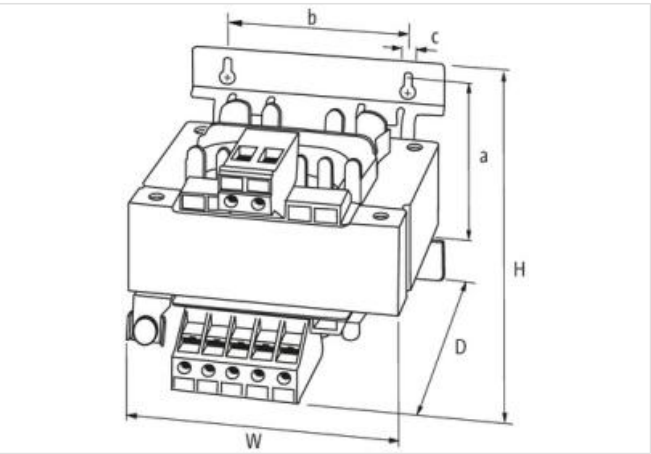


MET 0500-220-530/230-24

Jednofázové bezpečnostní transformátory
500 VA
Izolační třída T 40/B
Ostatní napětí na vyžádání.

Odkaz na produkt

Ilustrace

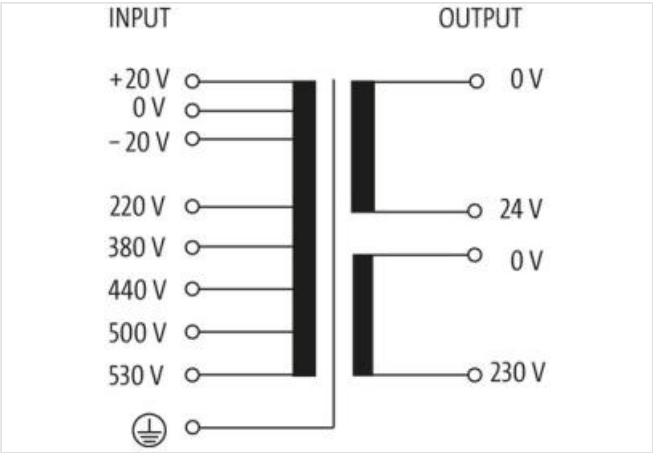

Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE	
ECLASS-6.0	27031202
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ECLASS-10.1	27031302
ECLASS-11.1	27031302
ECLASS-12.0	27031302

ETIM-5.0	EC002486
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85043180
GTIN	4048879073967

Elektrické údaje | Napájení

Síťová frekvence	50 ... 60 Hz
------------------	--------------

Elektrické údaje | Vstup

Vstupní napětí 1 AC	220 V
Vstupní napětí 2 AC	530 V
Vstupní napětí AC	220, 380, 440, 500, 530
Vstupní proud při vstupním napětí 1 AC	2,5 A
Vstupní proud při vstupním napětí 2 AC	1,1 A
Inrush current at input voltage 1	59 A
Inrush current at input voltage 2	27 A
Zkratový proud při vstupním napětí 1	52 A
Zkratový proud při vstupním napětí 2	22 A

Elektrické údaje | Výstup

Výstupní napětí AC 1	24 V
Výstupní napětí AC 2	230 V
Nastavitelné výstupní napětí	ne
Spínací výkon AC max.	500 VA

Ochrana přístroje | Elektricky

Zkušební napětí izolace vstup - výstup	6,3 kV
--	--------

Mechanické údaje | Montážní údaje

Suitable for mounting type	Schlüssellochabhängung
Upevňovací rozměr a	82 mm
Upevňovací rozměr b	120 mm
Upevňovací rozměr c	10 mm
Výška	109 mm
Šířka	150 mm
Hloubka	148 mm
Průměr otvoru	7 mm
Délka otvoru	15 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	60 °C
Skladovací teplota min.	-20 °C
Skladovací teplota max.	80 °C

Výrobkový standard	EN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
--------------------	---