

MET 0250 230-400-440-500-530/230

Jednofázové bezpečnostní transformátory



250 VA

Izolační třída T 40/B

Ostatní napětí na vyžádání.

Odkaz na produkt

Ilustrace

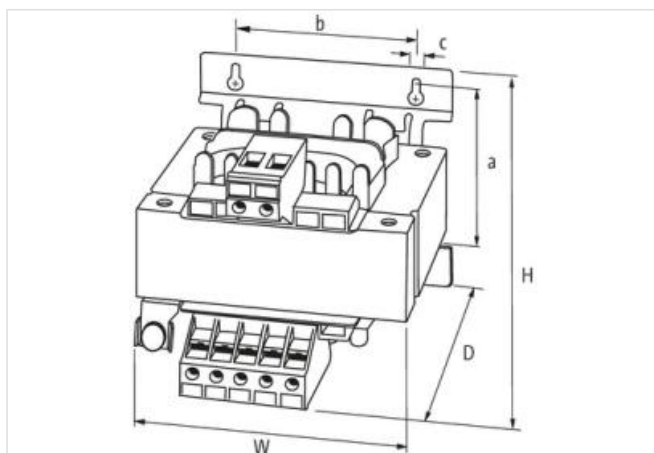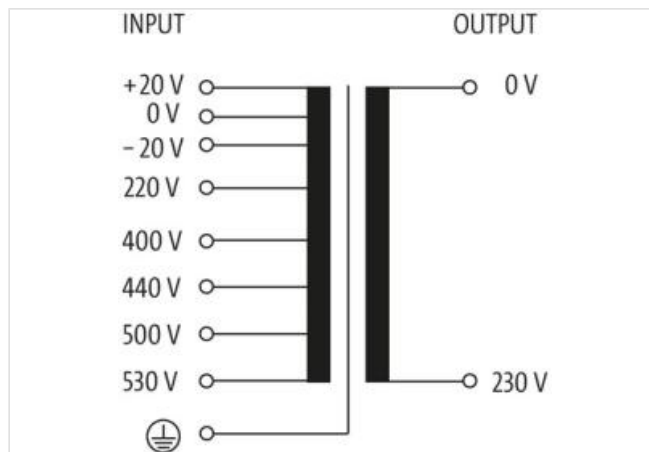

Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27031202
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ECLASS-10.1	27031302
ECLASS-11.1	27031302
ECLASS-12.0	27031302

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 19.05.2024

Murrelektronik CZ spol. s r.o. | Průmyslová 762 | 333 01 Stod | Fon +420 377 597 961 | Fax +420 377 597 929 | shop@murrelektronik.cz | shop.murrelektronik.cz

ETIM-5.0	EC002485
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85043180
GTIN	4048879073943

Elektrické údaje | Napájení

Síťová frekvence	50 ... 60 Hz
------------------	--------------

Elektrické údaje | Vstup

Vstupní napětí 1 AC	220 V
Vstupní napětí 2 AC	530 V
Vstupní napětí AC	220, 400, 440, 500, 530
Vstupní napětí AC	220 V
Vstupní proud při vstupním napětí 1 AC	1,28 A
Vstupní proud při vstupním napětí 2 AC	0,53 A
Zapínací proud max.	18 A
Zkratový proud	21 A

Elektrické údaje | Výstup

Výstupní napětí AC	230 V
Nastavitelné výstupní napětí	ne
Spínací výkon AC max.	250 VA

Ochrana přístroje | Elektricky

Zkušební napětí izolace vstup - výstup	6,2 kV
--	--------

Mechanické údaje | Montážní údaje

Suitable for mounting type	Schlüssellochaufhängung
Upevňovací rozměr a	74,4 mm
Upevňovací rozměr b	90 mm
Upevňovací rozměr c	5,8 mm
Výška	92,4 mm
Šířka	120 mm
Hloubka	122 mm
Průměr otvoru	5,8 mm
Délka otvoru	12 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	40 °C
Skladovací teplota min.	-20 °C
Skladovací teplota max.	80 °C

Výrobový standard	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
-------------------	---