

MET 0500-230-400-500-530/230

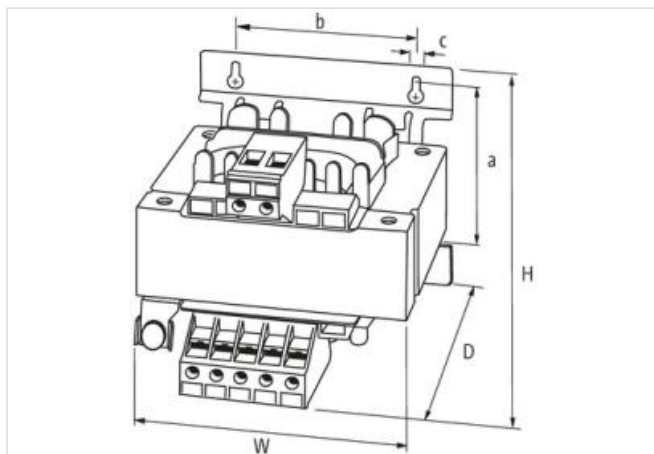
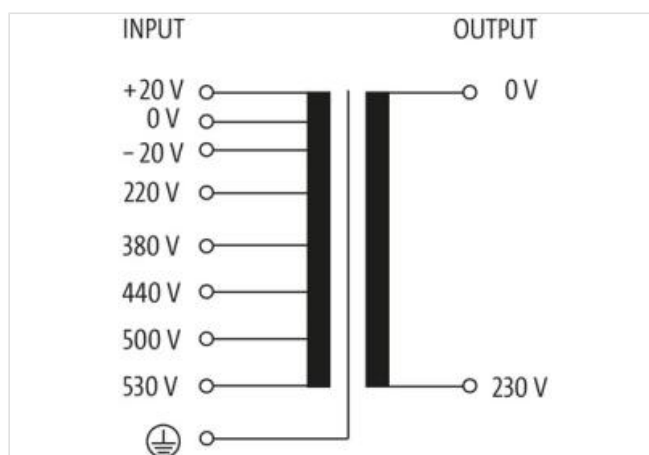
Jednofázové bezpečnostní transformátory

500 VA

Izolační třída T 60/B

Ostatní napětí na vyžádání.

Orosování nepřípustné

[Odkaz na produkt](#)
Ilustrace


Ilustrační obrázek

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27031202
ECLASS-7.0	27031202
ECLASS-8.0	27031202
ECLASS-9.0	27031202
ETIM-5.0	EC002485
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85043180
GTIN	4048879073936

Elektrické údaje | Napájení

Síťová frekvence 50 ... 60 Hz

Elektrické údaje | Vstup

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 07.05.2024

Murrelektronik CZ spol. s r.o. | Průmyslová 762 | 333 01 Stod | Fon +420 377 597 961 | Fax +420 377 597 929 | shop@murrelektronik.cz | shop.murrelektronik.cz

Vstupní napětí 1 AC	220 V
Vstupní napětí 2 AC	530 V
Vstupní napětí AC	220, 380, 440, 500, 530
Vstupní napětí AC	220 V
Vstupní proud při vstupním napětí 1 AC	2,51 A
Vstupní proud při vstupním napětí 2 AC	1,05 A
Zapínací proud max.	40 A
Zkratový proud	52 A

Elektrické údaje | Výstup

Výstupní napětí AC	230 V
Nastavitelné výstupní napětí	ne
Spínací výkon AC max.	500 VA

Ochrana přístroje | Elektricky

Zkušební napětí izolace vstup - výstup	6,3 kV
--	--------

Mechanické údaje | Montážní údaje

Suitable for mounting type	Schlüssellochaufhängung
Upevňovací rozměr a	91 mm
Upevňovací rozměr b	122 mm
Upevňovací rozměr c	7 mm
Výška	112 mm
Šířka	150 mm
Hloubka	148 mm
Průměr otvoru	7 mm
Délka otvoru	15 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	60 °C

Výrobkový standard	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
--------------------	---