



MST single-phase control and isolation transformer

P:1000VA IN:380/400/480VAC OUT:2x115VAC

Jednofázové řídicí a oddělovací transformátory
1000 VA
Izolační třída T 60/B
Orosování nepřípustné

Odkaz na produkt

Ilustrace

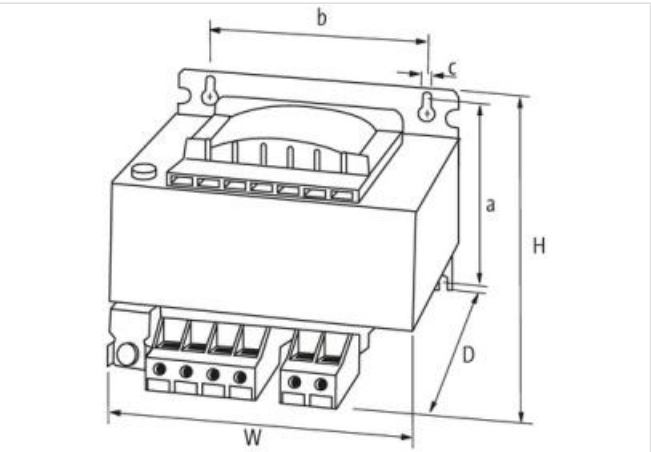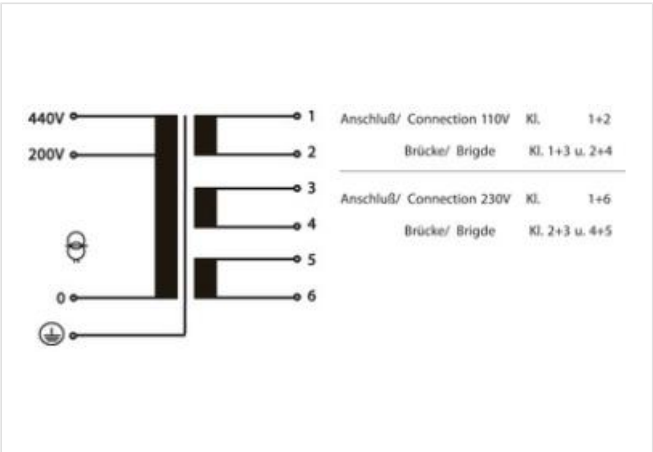

Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE	
ECLASS-6.0	27031202
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ECLASS-10.1	27031302

ECLASS-11.1	27031302
ECLASS-12.0	27031302
ETIM-5.0	EC002485
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85043180
GTIN	4048879073929

Elektrické údaje | Napájení

Síťová frekvence	50 ... 60 Hz
------------------	--------------

Elektrické údaje | Vstup

Vstupní napětí 1 AC	200 V
Vstupní napětí 2 AC	440 V
Vstupní proud při vstupním napětí 1 AC	5,6 A
Vstupní proud při vstupním napětí 2 AC	2,55 A
Inrush current at input voltage 1	124 A
Inrush current at input voltage 2	54 A
Zkratový proud při vstupním napětí 1	158 A
Zkratový proud při vstupním napětí 2	63 A

Elektrické údaje | Výstup

Výstupní napětí AC 1	110 V
Výstupní napětí AC 2	230 V
Nastavitelné výstupní napětí	ano
Spínací výkon AC max.	1000 VA

Ochrana přístroje | Elektrický

Zkušební napětí izolace vstup - výstup	4 kV
--	------

Mechanické údaje | Montážní údaje

Suitable for mounting type	Schlüssellochaufhängung
Upevňovací rozměr a	112 mm
Upevňovací rozměr b	135 mm
Upevňovací rozměr c	7 mm
Výška	138 mm
Šířka	174 mm
Hloubka	160 mm
Průměr otvoru	7 mm
Délka otvoru	15 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	60 °C

Výrobkový standard	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
--------------------	---