


MST single-phase control and isolation transformer

P:2000VA IN:110VAC OUT:110VAC

3-fázový odělovací transformátor
2000 VA
Izolační třída T 40/B
Ostatní napětí na vyžádání.

Odkaz na produkt

Ilustrace

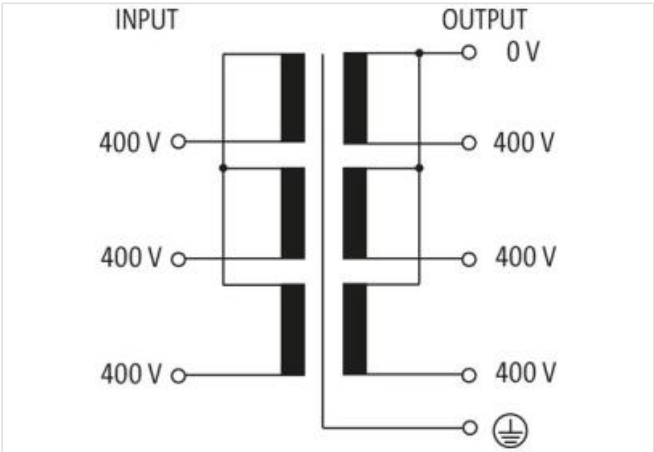

Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE	
ECLASS-6.0	27031301
ECLASS-6.1	27031301
ECLASS-7.0	27031301
ECLASS-8.0	27031301
ECLASS-9.0	27031301
ECLASS-10.1	27031301

ECLASS-11.1	27031301
ECLASS-12.0	27031301
ETIM-5.0	EC002485
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85043200
GTIN	4048879073905

Elektrické údaje | Napájení

Síťová frekvence	50 ... 60 Hz
------------------	--------------

Elektrické údaje | Vstup

Vstupní napětí AC	400 V
Vstupní napětí AC min.	380 V
Vstupní napětí AC max.	420 V
Vstupní proud AC (3fázový)	3,1 A
Zapínací proud max.	81 A
Zkratový proud	103 A
Počet fází na vstupu	3

Elektrické údaje | Výstup

Výstupní napětí	3× 400 V AC
Výstupní napětí AC	400 V
Nastavitelné výstupní napětí	ne
Spínací výkon AC max.	2000 VA

Ochrana přístroje | Elektricky

Zkušební napětí izolace vstup - výstup	5,8 kV
--	--------

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	šroubované
Upevňovací rozměr a	115 mm
Upevňovací rozměr b	190 mm
Upevňovací rozměr c	11 mm
Výška	141 mm
Šířka	240 mm
Hloubka	265 mm
Průměr otvoru	11 mm
Délka otvoru	15 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	40 °C
Skladovací teplota min.	-20 °C
Skladovací teplota max.	80 °C

Výrobkový standard	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
--------------------	---