

Set 1x 7000-12221-6340200 +

2x 7000-14541-7960200

Jednofázové řídicí a oddělovací transformátory



63 VA

Izolační třída T 40/B

Ostatní napětí na vyžádání.

Odkaz na produkt

Ilustrace

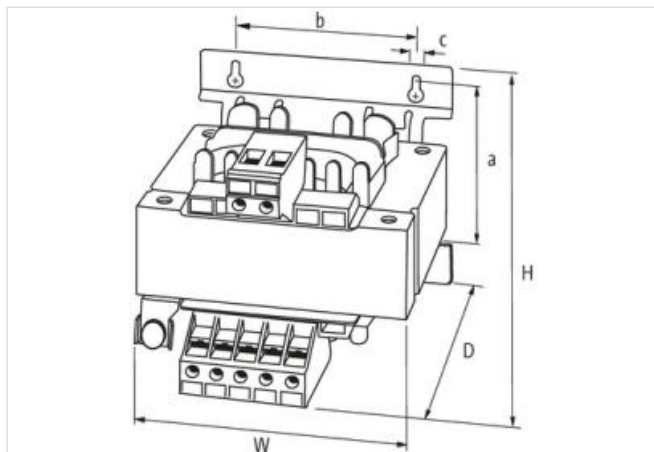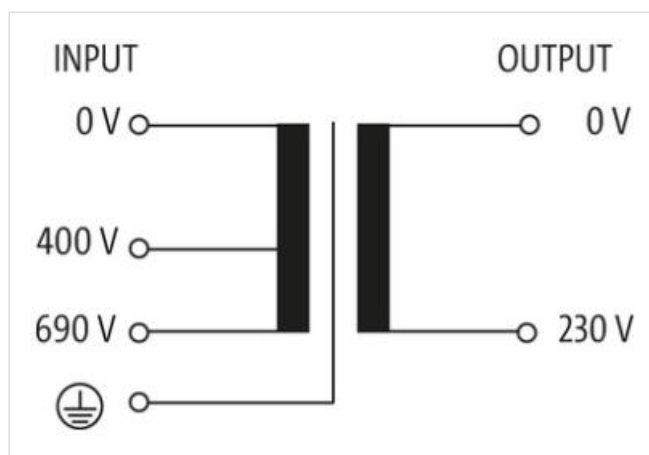

Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27031202
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ECLASS-10.1	27031302

ECLASS-11.1	27031302
ECLASS-12.0	27031302
ETIM-5.0	EC002485
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85043180
GTIN	4048879073899

Elektrické údaje | Napájení

Síťová frekvence	50 ... 60 Hz
------------------	--------------

Elektrické údaje | Vstup

Vstupní napětí 1 AC	400 V
Vstupní napětí 2 AC	690 V
Vstupní napětí AC	400 V
Vstupní proud při vstupním napětí 1 AC	0,22 A
Vstupní proud při vstupním napětí 2 AC	0,13 A
Zapínací proud max.	1,8 A
Zkratový proud	2 A

Elektrické údaje | Výstup

Výstupní napětí AC	230 V
Nastavitelné výstupní napětí	ne
Spínací výkon AC max.	63 VA

Ochrana přístroje | Elektricky

Zkušební napětí izolace vstup - výstup	6,5 kV
--	--------

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	šroubované
Suitable for mounting type	mounting rail
Upevňovací rozměr a	56 mm
Upevňovací rozměr b	56 mm
Upevňovací rozměr c	4,8 mm
Výška	88 mm
Šířka	78 mm
Hloubka	93 mm
Průměr otvoru	4,8 mm
Délka otvoru	8,4 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	40 °C
Skladovací teplota min.	-40 °C
Skladovací teplota max.	80 °C

Výrobkový standard	EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
--------------------	-----------------------------------

Druh připojení 3

Druh připojení 1	Input
Druh připojení 2	Output
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Počet pinů	3
PIN 2	400 V
PIN 3	690 V
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female

Počet pinů	2
PIN 2	230 V
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	metallic
Počet pinů	1
PIN 1	PE