


MST transformator, 1fázovy

P:40VA IN:230/460VAC OUT:9VAC

Jednofázové řídicí a oddělovací transformátory
40 VA
Izolační třída T 40/B
Ostatní napětí na vyžádání.

Odkaz na produkt

Ilustrace

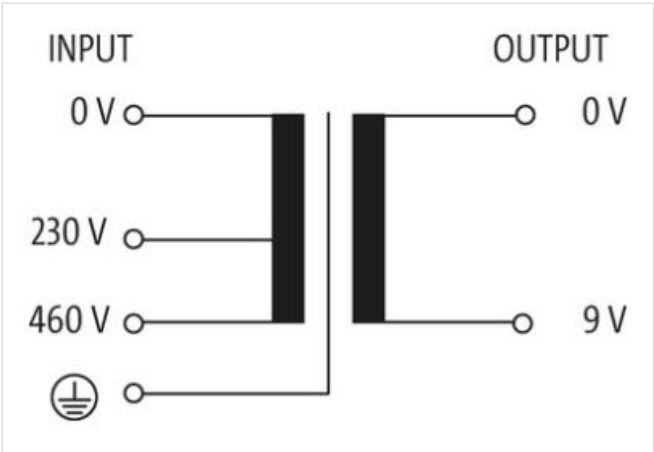

Ilustrační obrázek

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27031202
ECLASS-7.0	27031202
ECLASS-8.0	27031202
ECLASS-9.0	27031202
ETIM-5.0	EC002485
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85043180
GTIN	4048879073837

Elektrické údaje | Napájení

Síťová frekvence 50 ... 60 Hz

Elektrické údaje Vstup	
Vstupní napětí 1 AC	230 V
Vstupní napětí 2 AC	400 V
Vstupní napětí 3 AC	460 V
Vstupní napětí AC	230 V
Vstupní proud při vstupním napětí 1 AC	0,24 A
Vstupní proud při vstupním napětí 2 AC	0,12 A
Zapínací proud max.	1,39 A
Zkratový proud	1,76 A
Elektrické údaje Výstup	
Výstupní napětí AC	9 V
Nastavitelné výstupní napětí	ne
Spínací výkon AC max.	40 VA
Ochrana přístroje Elektricky	
Zkušební napětí izolace vstup - výstup	4,8 kV
Mechanické údaje Montážní údaje	
Suitable for mounting type	Schlüssellochaufhängung
Upevňovací rozměr a	54 mm
Upevňovací rozměr b	50 mm
Upevňovací rozměr c	4,8 mm
Výška	80 mm
Šířka	66 mm
Hloubka	79 mm
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	40 °C
Skladovací teplota min.	-40 °C
Skladovací teplota max.	80 °C
Výrobní standard	EN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
Druh připojení 3	
Druh připojení 1	Input
Druh připojení 2	Output
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Počet pinů	3
PIN 2	230 V
PIN 3	460 V
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Počet pinů	2
PIN 2	9 V
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	metallic
Počet pinů	1
PIN 1	PE