
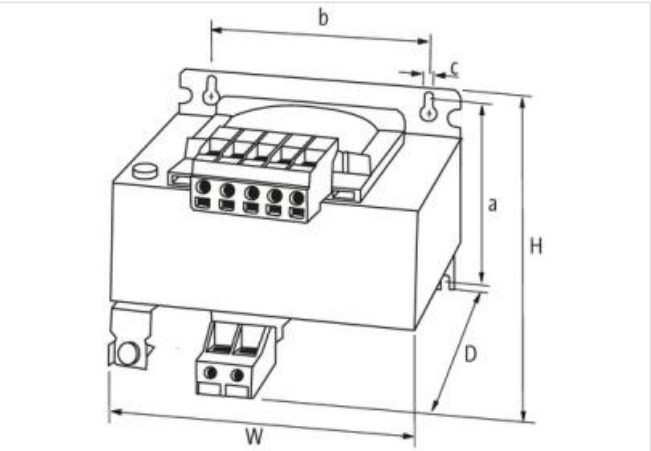


MST 0125-230±5%/60

Jednofázové řídicí a oddělovací transformátory
125 VA
Izolační třída T 40/B

Odkaz na produkt

Ilustrace

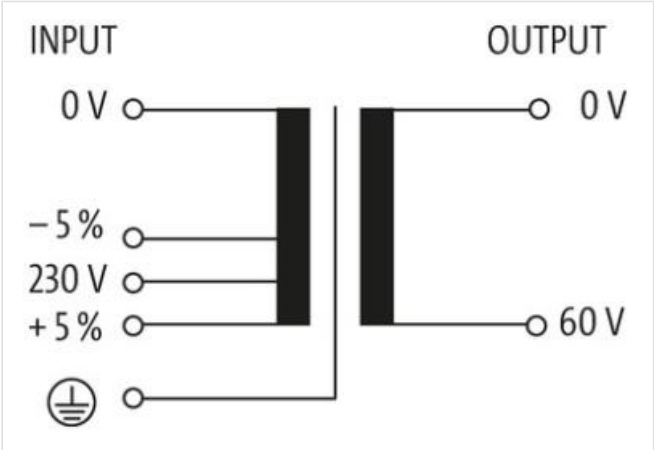

Ilustrační obrázek

OBCHODNÍ ÚDAJE	
ECLASS-6.0	27031202
ECLASS-7.0	27031202
ECLASS-8.0	27031202
ECLASS-9.0	27031202
ETIM-5.0	EC002485
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85043180
GTIN	4048879073790
Elektrické údaje Napájení	
Síťová frekvence	50 ... 60 Hz
Elektrické údaje Vstup	
Vstupní napětí AC	230 V

Vstupní napětí AC min.	218,5 V
Vstupní napětí AC max.	241,5 V
Vstupní proud AC	0,65 A
Zapínací proud max.	7,1 A
Zkratový proud	9,6 A

Elektrické údaje | Výstup

Výstupní napětí AC	60 V
Nastavitelné výstupní napětí	ne
Spínací výkon AC max.	125 VA

Ochrana přístroje | Elektrický

Zkušební napětí izolace vstup - výstup	3,8 kV
--	--------

Mechanické údaje | Montážní údaje

Suitable for mounting type	Schlüssellochuhängung
Upevňovací rozměr a	65,3 mm
Upevňovací rozměr b	64 mm
Upevňovací rozměr c	4,8 mm
Výška	88 mm
Šířka	84 mm
Hloubka	95 mm
Průměr otvoru	4,8 mm
Délka otvoru	12 mm

Vlastnosti prostředí | Klimatický

Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	40 °C
Skladovací teplota min.	-40 °C
Skladovací teplota max.	80 °C

Výrobkový standard	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
--------------------	---

Druh připojení 3

Druh připojení 1	Input
Druh připojení 2	Output
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Počet pinů	4
PIN 1	+ 5%
PIN 3	- 5%
PIN 4	230 V
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Počet pinů	2
PIN 2	60 V
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	metallic
Počet pinů	1
PIN 1	PE