

MET transformator, 1fázový

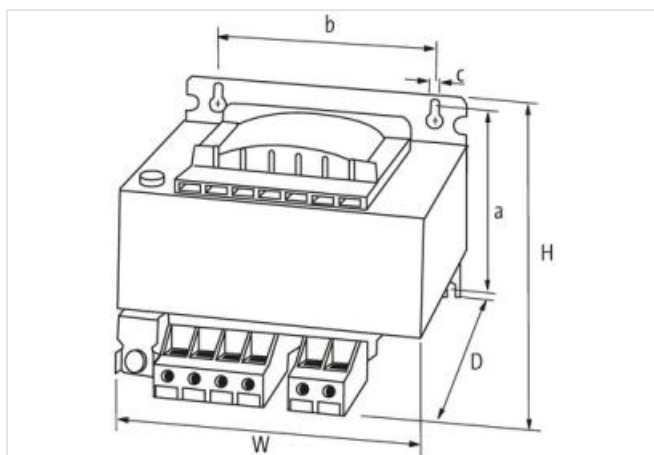
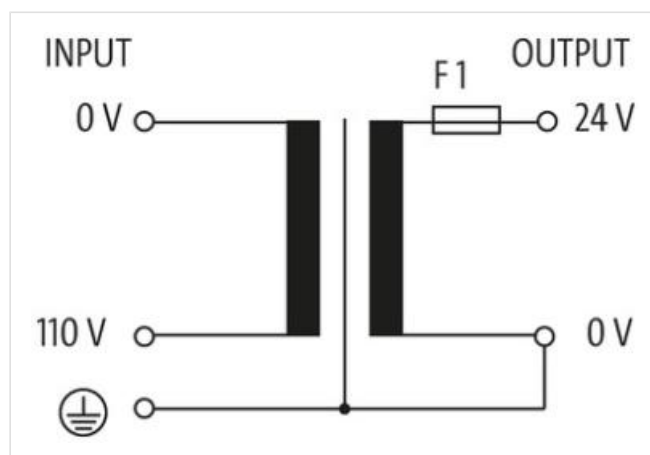
P:100VA IN:110VAC OUT:24VAC with fuse-clamp

Jednofázové řídicí a oddělovací transformátory

100 VA

Izolační třída T 60/B

s pojistkou

Odkaz na produkt**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27031202
ECLASS-7.0	27031202
ECLASS-8.0	27031202
ECLASS-9.0	27031202
ETIM-5.0	EC002485
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85043180
GTIN	4048879073776

Elektrické údaje | Napájení

Síťová frekvence	50 ... 60 Hz
------------------	--------------

Elektrické údaje Vstup	
Vstupní napětí 1 AC	110 V
Vstupní napětí AC	110 V
Vstupní proud AC	1,07 A
Zapínací proud max.	9 A
Zkratový proud	12 A
Elektrické údaje Výstup	
Výstupní napětí AC	24 V
Nastavitelné výstupní napětí	ne
Spínací výkon AC max.	100 VA
Ochrana přístroje Elektricky	
Zkušební napětí izolace vstup - výstup	3,5 kV
Mechanické údaje Montážní údaje	
Suitable for mounting type	Schlüssellochaufhängung
Upevňovací rozměr a	47 mm
Upevňovací rozměr b	64 mm
Upevňovací rozměr c	4,8 mm
Výška	82 mm
Šířka	6 mm
Hloubka	105 mm
Průměr otvoru	4,8 mm
Délka otvoru	8 mm
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	60 °C
Skladovací teplota min.	-40 °C
Skladovací teplota max.	80 °C
Výrobkový standard	EN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0