

MST transformator

P: 500VA IN: 400VAC+/-5% OUT: 230VAC

Jednofázové řídicí a oddělovací transformátory

500 VA



Izolační třída T 40/B

Ostatní napětí na vyžádání.

Upevnění šrouby M5, 4 kusy v obdélníku 87×104 mm

Odkaz na produkt

Ilustrace

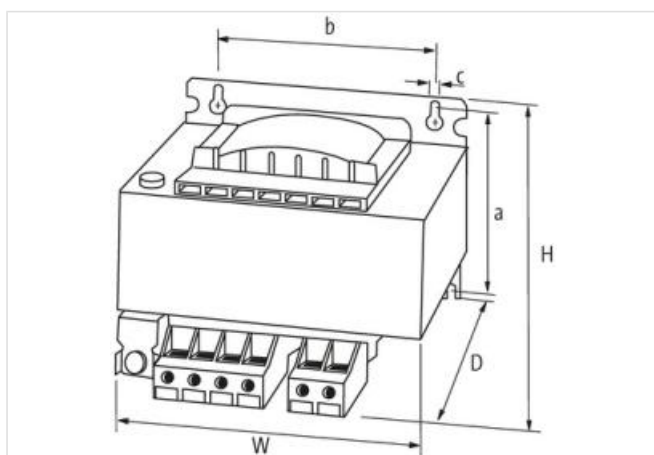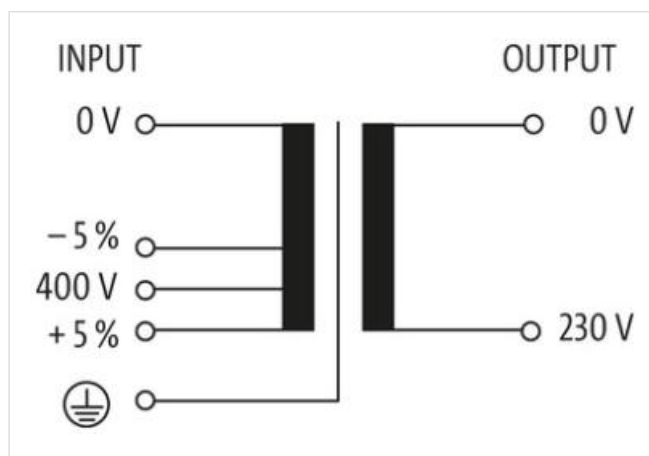

Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27031202
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302

ECLASS-10.1	27031302
ECLASS-11.1	27031302
ECLASS-12.0	27031302
ETIM-5.0	EC002485
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85043180
GTIN	4048879287319

Elektrické údaje | Napájení

Síťová frekvence	50 ... 60 Hz
------------------	--------------

Elektrické údaje | Vstup

Vstupní napětí AC	400 V
Vstupní napětí AC min.	380 V
Vstupní napětí AC max.	420 V
Vstupní proud AC	1,4 A
Zapínací proud max.	21 A
Zkratový proud	34 A

Elektrické údaje | Výstup

Výstupní napětí AC	230 V
Nastavitelné výstupní napětí	ne
Spínací výkon AC max.	500 VA

Ochrana přístroje | Elektricky

Zkušební napětí izolace vstup - výstup	5,8 kV
--	--------

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	šroubované
Upevňovací rozměr a	87 mm
Upevňovací rozměr b	104 mm
Upevňovací rozměr c	5,8 mm
Výška	118 mm
Šířka	135 mm
Hloubka	132 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	40 °C
Skladovací teplota min.	-40 °C
Skladovací teplota max.	80 °C

Výrobkový standard	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
--------------------	---

Druh připojení 3

Druh připojení 1	Input
Druh připojení 2	Output
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Počet pinů	4
PIN 1	+ 5%
PIN 3	- 5%
PIN 4	400 V
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Počet pinů	2

PIN 2	230 V
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	metallic
Počet pinů	1
PIN 1	PE