

MTS transformator, 1fázový

P:75VA IN:115/230VAC OUT:5VAC

Jednofázové řídicí a oddělovací transformátory



75 VA

Izolační třída T 40/B

Upevnění šrouby M5, 4 kusy v obdélníku 53×64 mm

Odkaz na produkt

Ilustrace

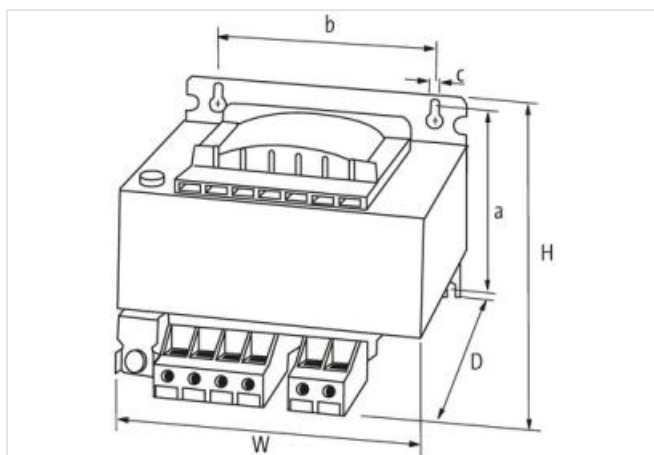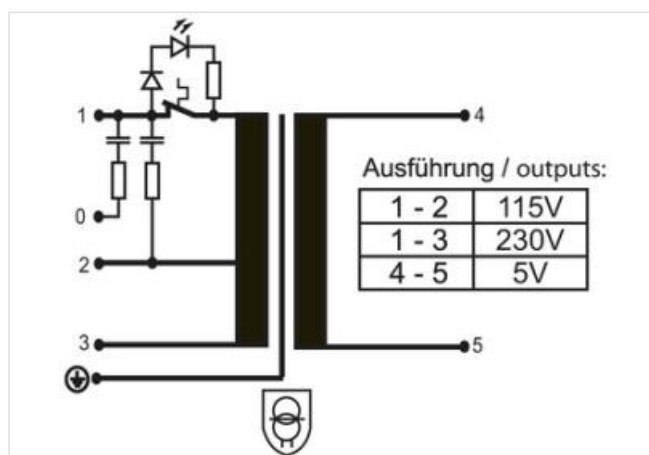

Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27031202
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ECLASS-10.1	27031302

ECLASS-11.1	27031302
ECLASS-12.0	27031302
ETIM-5.0	EC002485
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85043180
GTIN	4048879288811

Elektrické údaje | Napájení

Síťová frekvence	50 ... 60 Hz
------------------	--------------

Elektrické údaje | Vstup

Vstupní napětí 1 AC	115 V
Vstupní napětí 2 AC	230 V
Vstupní proud při vstupním napětí 1 AC	0,82 A
Vstupní proud při vstupním napětí 2 AC	0,41 A
Inrush current at input voltage 1	6,2 A
Inrush current at input voltage 2	3,1 A
Zkratový proud při vstupním napětí 1	7,5 A
Zkratový proud při vstupním napětí 2	3,8 A

Elektrické údaje | Výstup

Výstupní napětí AC	5 V
Spínací výkon AC max.	75 VA

Ochrana přístroje | Elektricky

Zkušební napětí izolace vstup - výstup	3,8 kV
--	--------

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	šroubované
Upevňovací rozměr a	53 mm
Upevňovací rozměr b	64 mm
Upevňovací rozměr c	4,8 mm
Výška	74 mm
Šířka	84 mm
Hloubka	95 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	40 °C
Skladovací teplota min.	-40 °C
Skladovací teplota max.	80 °C

Výrobkový standard	EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
--------------------	-----------------------------------

Druh připojení 3

Druh připojení 1	Output
Druh připojení 2	Output
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Počet pinů	2
PIN 1	4
PIN 2	5
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Počet pinů	4
PIN 2	1
PIN 3	2

PIN 4	3
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	metallic
Počet pinů	1
PIN 1	PE