



MST transformator, 1fázový

P:1000VA IN:400/420/440VAC OUT:230VAC

Jednofázové řídicí a oddělovací transformátory
1000 VA
s pojistkou
Ostatní napětí na vyžádání.

Odkaz na produkt

Ilustrace

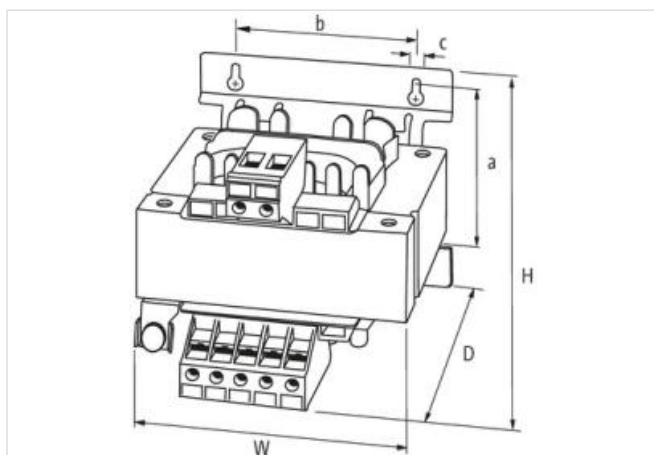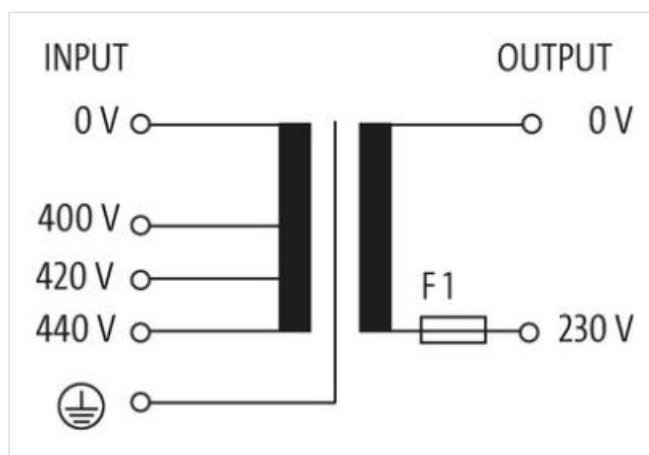

Ilustrační obrázek

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27031202
ECLASS-7.0	27031202
ECLASS-8.0	27031202
ECLASS-9.0	27031202
ETIM-5.0	EC002485
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85043180
GTIN	4048879294492

Elektrické údaje | Napájení

Síťová frekvence	50 ... 60 Hz
------------------	--------------

Elektrické údaje Vstup	
Vstupní napětí 1 AC	400 V
Vstupní napětí 2 AC	420 V
Vstupní napětí 3 AC	440 V
Vstupní napětí AC	400 V
Vstupní proud AC	2,8 A
Zapínací proud max.	31 A
Zkratový proud	78 A
Elektrické údaje Výstup	
Výstupní napětí AC	230 V
Nastavitelné výstupní napětí	ne
Spínací výkon AC max.	1000 VA
Ochrana přístroje Elektricky	
Zkušební napětí izolace vstup - výstup	5,7 kV
Mechanické údaje Montážní údaje	
Suitable for mounting type	Schlüssellochaufhängung
Upevňovací rozměr a	134 mm
Upevňovací rozměr b	122 mm
Upevňovací rozměr c	7 mm
Výška	156 mm
Šířka	150 mm
Hloubka	150 mm
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	40 °C
Skladovací teplota min.	-40 °C
Skladovací teplota max.	80 °C
Výrobkový standard	EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
Druh připojení 3	
Druh připojení 1	Input
Druh připojení 2	Output
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Počet pinů	4
PIN 2	400 V
PIN 3	420 V
PIN 4	440 V
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Počet pinů	2
PIN 2	230 V
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	metallic
Počet pinů	1
PIN 1	PE