

MTS transformator, 1fázový

P:63VA IN:230/400VAC OUT:24VAC



Jednofázové řídicí a oddělovací transformátory

63 VA

Ostatní napětí na vyžádání.

[Odkaz na produkt](#)

Ilustrace

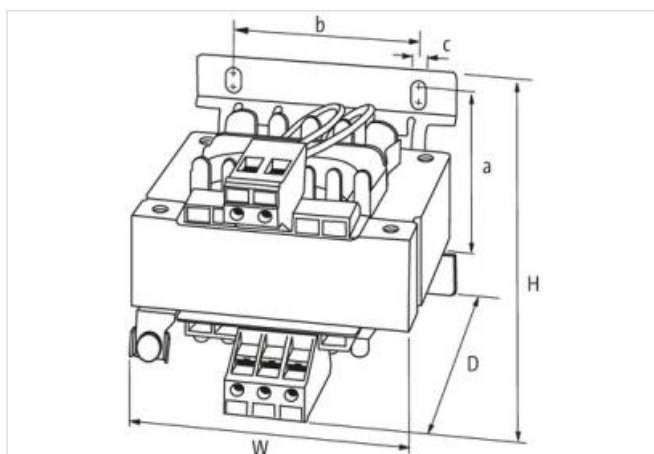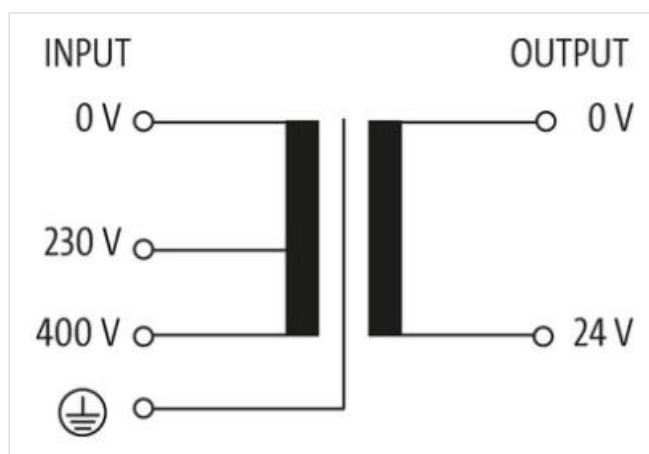

Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27031202
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ECLASS-10.1	27031302

ECLASS-11.1	27031302
ECLASS-12.0	27031302
ETIM-5.0	EC002485
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85043180
GTIN	4048879303910

Elektrické údaje | Napájení

Síťová frekvence	50 ... 60 Hz
------------------	--------------

Elektrické údaje | Vstup

Vstupní napětí 1 AC	230 V
Vstupní napětí 2 AC	400 V
Vstupní proud při vstupním napětí 1 AC	0,36 A
Vstupní proud při vstupním napětí 2 AC	0,2 A
Inrush current at input voltage 1	2,1 A
Inrush current at input voltage 2	1,2 A
Zkratový proud při vstupním napětí 1	3,5 A
Zkratový proud při vstupním napětí 2	2 A

Elektrické údaje | Výstup

Výstupní napětí AC	24 V
Nastavitelné výstupní napětí	ne
Spínací výkon AC max.	63 VA

Ochrana přístroje | Elektrický

Zkušební napětí izolace vstup - výstup	5,8 kV
--	--------

Mechanické údaje | Montážní údaje

Suitable for mounting type	Schlüssellochaufhängung
Upevňovací rozměr a	64,5 mm
Upevňovací rozměr b	64 mm
Upevňovací rozměr c	4,8 mm
Výška	88 mm
Šířka	85 mm
Hloubka	98 mm
Průměr otvoru	4,8 mm
Délka otvoru	8,4 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	60 °C
Skladovací teplota min.	-40 °C
Skladovací teplota max.	80 °C

Výrobkový standard	EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
--------------------	-----------------------------------

Druh připojení 3

Druh připojení 1	Input
Druh připojení 2	Output
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Počet pinů	3
PIN 2	230 V
PIN 3	400 V
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female

Počet pinů	2
PIN 2	24 V DC
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	metallic
Počet pinů	1
PIN 1	PE