

## MTS transformator, 1fázový

P:150VA IN:400VAC±5% OUT:24VAC/230VAC



Jednofázové řídicí a oddělovací transformátory

150 VA

Izolační třída T 40/B

### [Odkaz na produkt](#)

#### Ilustrace

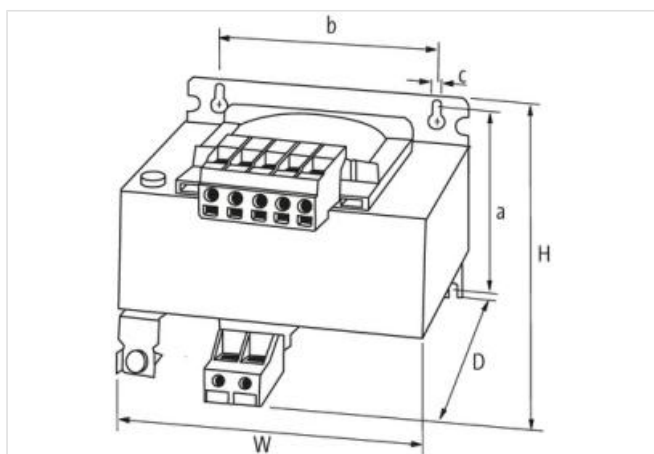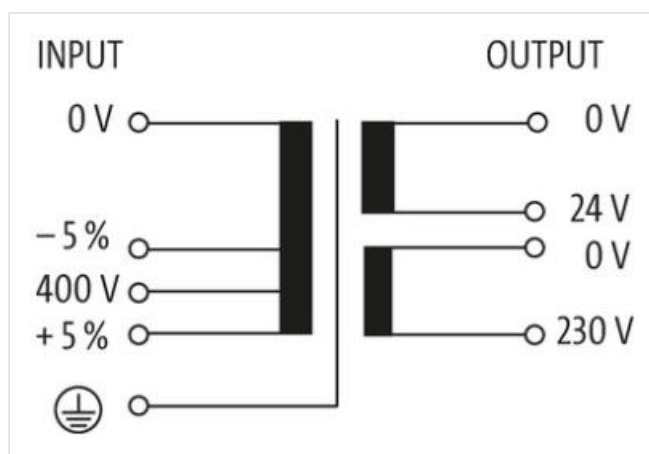

Ilustrační obrázek



#### OBCHODNÍ ÚDAJE

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-6.0  | 27031202 |
| ECLASS-6.1  | 27031302 |
| ECLASS-7.0  | 27031302 |
| ECLASS-8.0  | 27031302 |
| ECLASS-9.0  | 27031302 |
| ECLASS-10.1 | 27031302 |

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| ECLASS-11.1             | 27031302      |
| ECLASS-12.0             | 27031302      |
| ETIM-5.0                | EC002485      |
| Balící množství         | 1             |
| Číslo celního sazebníku | 85043180      |
| GTIN                    | 4048879307154 |

**Elektrické údaje | Napájení**

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Síťová frekvence | 50 ... 60 Hz |
|------------------|--------------|

**Elektrické údaje | Vstup**

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Vstupní napětí AC      | 400 V  |
| Vstupní napětí AC min. | 380 V  |
| Vstupní napětí AC max. | 420 V  |
| Vstupní proud AC       | 0,45 A |
| Zapínací proud max.    | 4,5 A  |
| Zkratový proud         | 6 A    |

**Elektrické údaje | Výstup**

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Výstupní napětí AC 1         | 24 V   |
| Výstupní napětí AC 2         | 230 V  |
| Nastavitelné výstupní napětí | ne     |
| Spínací výkon AC max.        | 150 VA |

**Ochrana přístroje | Elektricky**

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Zkušební napětí izolace vstup - výstup | 5,8 kV |
|----------------------------------------|--------|

**Mechanické údaje | Montážní údaje**

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Montáž              | šroubované |
| Upevňovací rozměr a | 64,5 mm    |
| Upevňovací rozměr b | 64 mm      |
| Upevňovací rozměr c | 4,8 mm     |
| Výška               | 88 mm      |
| Šířka               | 84 mm      |
| Hloubka             | 98 mm      |
| Průměr otvoru       | 4,8 mm     |
| Délka otvoru        | 8,4 mm     |

**Vlastnosti prostředí | Klimaticky**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Provozní teplota min.   | -20 °C |
| Provozní teplota max.   | 40 °C  |
| Skladovací teplota min. | -40 °C |
| Skladovací teplota max. | 80 °C  |

|                    |                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------|
| Výrobkový standard | EN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0 |
|--------------------|-------------------------------------------------|

**Druh připojení 3**

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Druh připojení 1         | Input              |
| Druh připojení 2         | Output             |
| Připojení                | Šroubové svorky SK |
| Family construction form | terminal           |
| Gender                   | female             |
| Počet pinů               | 4                  |
| PIN 1                    | + 5%               |
| PIN 3                    | - 5%               |
| PIN 4                    | 400 V              |
| Připojení                | Šroubové svorky SK |
| Family construction form | terminal           |
| Gender                   | female             |

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Počet pinů               | 4                  |
| PIN 2                    | 24 V DC            |
| PIN 4                    | 230 V              |
| Připojení                | Šroubové svorky SK |
| Family construction form | terminal           |
| Gender                   | female             |
| Barva nosiče kontaktu    | metallic           |
| Počet pinů               | 1                  |
| PIN 1                    | PE                 |