

MTS transformator, 1fázový

P:250VA IN:400VAC±5% OUT:24VAC/230VAC



Jednofázové řídicí a oddělovací transformátory

250 VA

Izolační třída T 40/B

[Odkaz na produkt](#)

Ilustrace

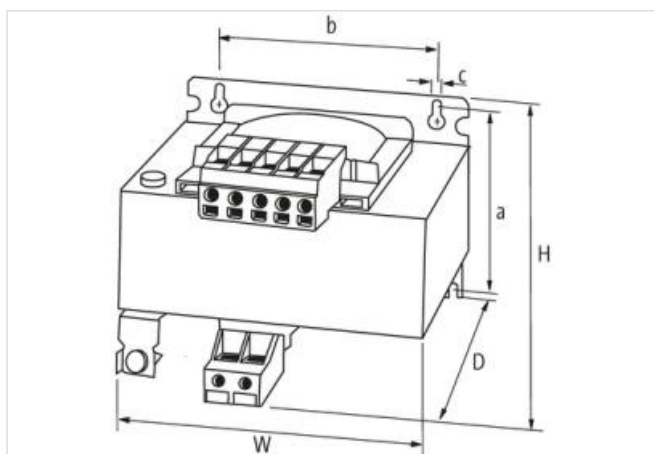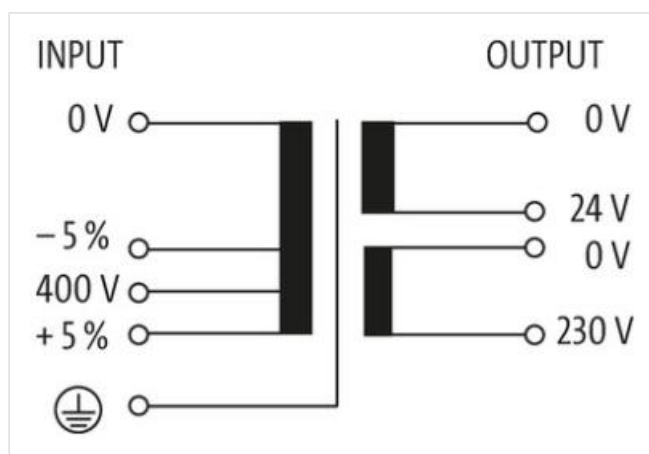

Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27031202
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ECLASS-10.1	27031302

ECLASS-11.1	27031302
ECLASS-12.0	27031302
ETIM-5.0	EC002485
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85043180
GTIN	4048879307161

Elektrické údaje | Napájení

Síťová frekvence	50 ... 60 Hz
------------------	--------------

Elektrické údaje | Vstup

Vstupní napětí AC	400 V
Vstupní napětí AC min.	380 V
Vstupní napětí AC max.	420 V
Vstupní proud AC	0,74 A
Zapínací proud max.	9,1 A
Zkratový proud	13,2 A

Elektrické údaje | Výstup

Výstupní napětí AC 1	24 V
Výstupní napětí AC 2	230 V
Nastavitelné výstupní napětí	ne
Spínací výkon AC max.	250 VA

Ochrana přístroje | Elektricky

Zkušební napětí izolace vstup - výstup	5,8 kV
--	--------

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	šroubované
Upevňovací rozměr a	86,5 mm
Upevňovací rozměr b	84 mm
Upevňovací rozměr c	4,8 mm
Výška	104 mm
Šířka	97 mm
Hloubka	108 mm
Průměr otvoru	4,8 mm
Délka otvoru	8,4 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	40 °C
Skladovací teplota min.	-40 °C
Skladovací teplota max.	80 °C

Výrobkový standard	EN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
--------------------	---

Druh připojení 3

Druh připojení 1	Input
Druh připojení 2	Output
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Počet pinů	4
PIN 1	+ 5%
PIN 3	- 5%
PIN 4	400 V
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female

Počet pinů	4
PIN 2	24 V DC
PIN 4	230 V
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	metallic
Počet pinů	1
PIN 1	PE