

MTS transformator, 1fázový

P:150VA IN:440/460/480/500VAC OUT:24VAC/230VAC

Jednofázové řídicí a oddělovací transformátory

3000 VA



Izolační třída T 40/B

150 VA (440; 460; 480; 500 V AC)

Ostatní napětí na vyžádání.

Odkaz na produkt

Ilustrace

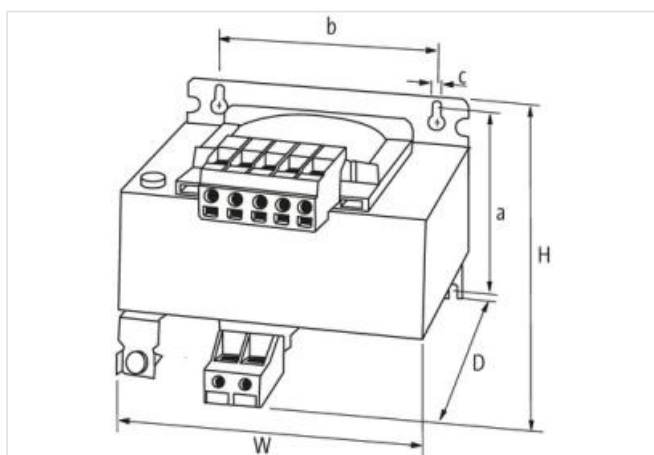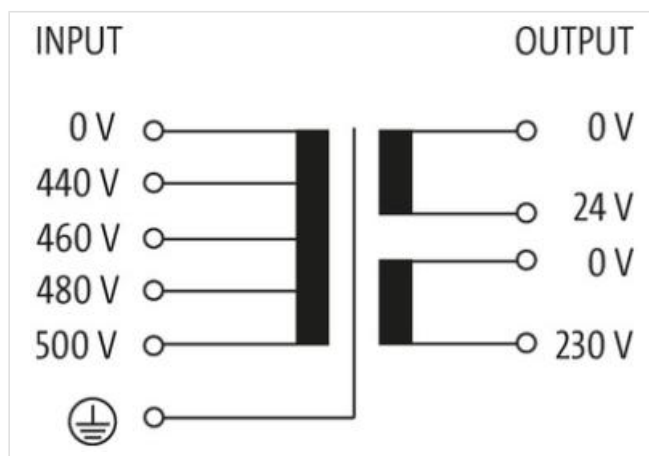

Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27031202
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302

ECLASS-10.1	27031302
ECLASS-11.1	27031302
ECLASS-12.0	27031302
ETIM-5.0	EC002486
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85043180
GTIN	4048879322812

Elektrické údaje | Napájení

Síťová frekvence	50 ... 60 Hz
------------------	--------------

Elektrické údaje | Vstup

Vstupní napětí 1 AC	440 V
Vstupní napětí 2 AC	500 V
Vstupní napětí AC	440, 460, 480, 500
Vstupní napětí AC	440 V
Vstupní proud při vstupním napětí 1 AC	0,41 A
Vstupní proud při vstupním napětí 2 AC	0,36 A
Zapínací proud max.	4,2 A
Zkratový proud	5,4 A

Elektrické údaje | Výstup

Výstupní napětí AC 1	24 V
Výstupní napětí AC 2	230 V
Nastavitelné výstupní napětí	ne
Spínací výkon AC max.	150 VA

Ochrana přístroje | Elektrický

Zkušební napětí izolace vstup - výstup	6,1 kV
--	--------

Mechanické údaje | Montážní údaje

Suitable for mounting type	Montážní otvory
Upevňovací rozměr a	86,5 mm
Upevňovací rozměr b	84 mm
Upevňovací rozměr c	4,8 mm
Výška	101 mm
Šířka	96 mm
Hloubka	106 mm
Průměr otvoru	4,8 mm
Délka otvoru	8,4 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	40 °C
Skladovací teplota min.	-40 °C
Skladovací teplota max.	80 °C

Výrobkový standard	EN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
--------------------	---

Druh připojení 3

Druh připojení 1	Input
Druh připojení 2	Output
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Počet pinů	5
PIN 2	440 V
PIN 3	460 V
PIN 4	480 V

PIN 5	500 V
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Počet pinů	4
PIN 2	24 V DC
PIN 4	230 V
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	metallic
Počet pinů	1
PIN 1	PE