


MTS transformator

P: 25VA IN: 400/440/460/480VAC OUT: 2x18VAC

Jednofázové řídicí a oddělovací transformátory
25 VA
Izolační třída T 50/B
Ostatní napětí na vyžádání.

Odkaz na produkt

Ilustrace

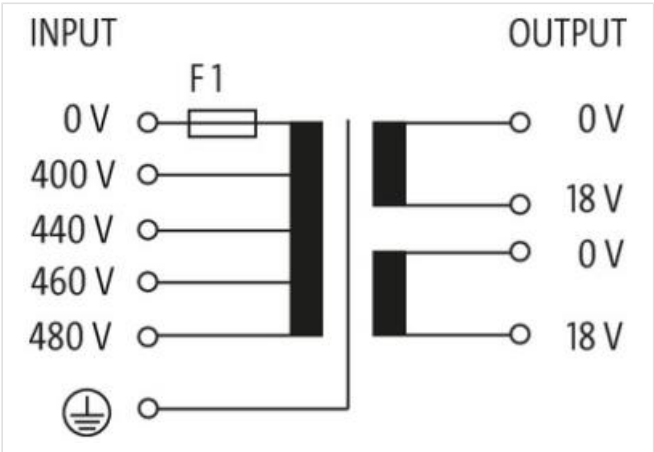

Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE	
ECLASS-6.0	27031202
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ECLASS-10.1	27031302

ECLASS-11.1	27031302
ECLASS-12.0	27031302
ETIM-5.0	EC002486
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85043180
GTIN	4048879324595

Elektrické údaje | Napájení

Síťová frekvence	50 ... 60 Hz
------------------	--------------

Elektrické údaje | Vstup

Vstupní napětí 1 AC	400 V
Vstupní napětí 2 AC	480 V
Vstupní napětí AC	400, 440, 460, 480
Vstupní proud při vstupním napětí 1 AC	0,094 A
Vstupní proud při vstupním napětí 2 AC	0,078 A
Inrush current at input voltage 1	0,6 A
Inrush current at input voltage 2	0,5 A
Zkratový proud při vstupním napětí 1	0,7 A
Zkratový proud při vstupním napětí 2	0,57 A

Elektrické údaje | Výstup

Výstupní napětí	2 × 18 V AC
Výstupní napětí AC	18 V
Nastavitelné výstupní napětí	ne
Spínací výkon AC max.	25 VA

Ochrana přístroje | Elektrický

Zkušební napětí izolace vstup - výstup	6 kV
--	------

Mechanické údaje | Montážní údaje

Suitable for mounting type	Montážní otvory
Upevňovací rozměr a	56 mm
Upevňovací rozměr b	56 mm
Upevňovací rozměr c	4,8 mm
Výška	82 mm
Šířka	78 mm
Hloubka	95 mm
Průměr otvoru	4,8 mm
Délka otvoru	8,4 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	50 °C
Skladovací teplota min.	-40 °C
Skladovací teplota max.	80 °C

Výrobkový standard	EN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
--------------------	---

Druh připojení 3

Druh připojení 1	Input
Druh připojení 2	Output
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Počet pinů	5
PIN 2	400 V
PIN 3	440 V
PIN 4	460 V

PIN 5	480 V
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Počet pinů	4
PIN 2	18 V
PIN 4	18 V
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	metallic
Počet pinů	1
PIN 1	PE