



MST transformator

P: 630VA IN: 400/440VAC OUT: 115/230VAC

Jednofázové řídicí a oddělovací transformátory
630 VA
Izolační třída T 40/B
Ostatní napětí na vyžádání.

Odkaz na produkt

Ilustrace

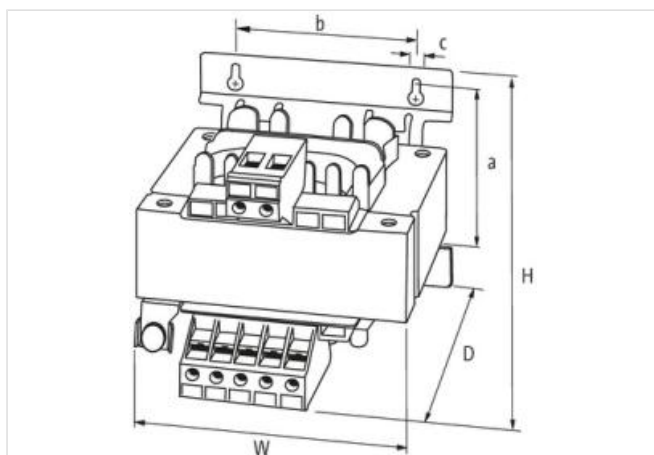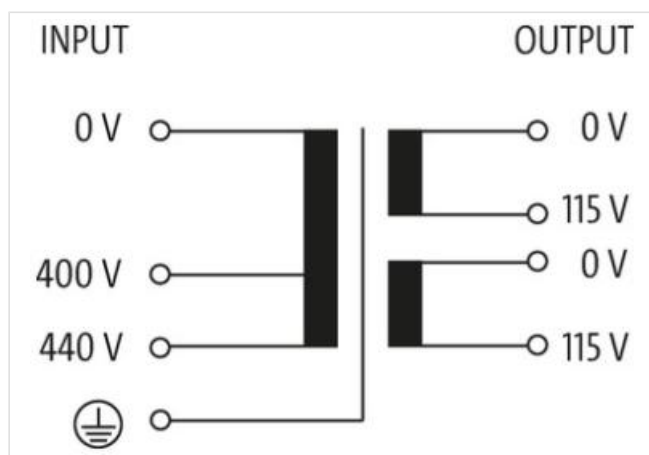

Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27031202
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ECLASS-10.1	27031302

ECLASS-11.1	27031302
ECLASS-12.0	27031302
ETIM-5.0	EC002486
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85043180
GTIN	4048879336017

Elektrické údaje | Napájení

Síťová frekvence	50 ... 60 Hz
------------------	--------------

Elektrické údaje | Vstup

Vstupní napětí 1 AC	400 V
Vstupní napětí 2 AC	440 V
Vstupní proud při vstupním napětí 1 AC	1,72 A
Vstupní proud při vstupním napětí 2 AC	1,56 A
Inrush current at input voltage 1	15 A
Inrush current at input voltage 2	13,6 A
Zkratový proud při vstupním napětí 1	39 A
Zkratový proud při vstupním napětí 2	36 A

Elektrické údaje | Výstup

Výstupní napětí	1 × 230 / 1 × 115 / 2 × 115 V AC
Výstupní napětí AC 1	230 V
Výstupní napětí AC 2	115 V
Nastavitelné výstupní napětí	ano
Spínací výkon AC max.	630 VA

Ochrana přístroje | Elektrický

Zkušební napětí izolace vstup - výstup	5,9 kV
--	--------

Mechanické údaje | Montážní údaje

Suitable for mounting type	Schlüssellochaufhängung
Upevňovací rozměr a	90,6 mm
Upevňovací rozměr b	122 mm
Upevňovací rozměr c	7 mm
Výška	113 mm
Šířka	150 mm
Hloubka	145 mm
Průměr otvoru	7 mm
Délka otvoru	14 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	40 °C
Skladovací teplota min.	-40 °C
Skladovací teplota max.	80 °C

Výrobkový standard	EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
--------------------	-----------------------------------

Druh připojení 3

Druh připojení 1	Input
Druh připojení 2	Output
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Počet pinů	3
PIN 2	400 V
PIN 3	440 V
Připojení	Šroubové svorky SK

Family construction form	terminal
Gender	female
Počet pinů	4
PIN 2	115 V
PIN 4	115 V
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	metallic
Počet pinů	1
PIN 1	PE