

MET 1000-440±5%/127

P: 1000VA IN: 440VAC ±5% OUT: 127VAC - Ta=60°C/B



Jednofázové řídicí a oddělovací transformátory

1000 VA

Izolační třída T 60/B

Odkaz na produkt

Ilustrace

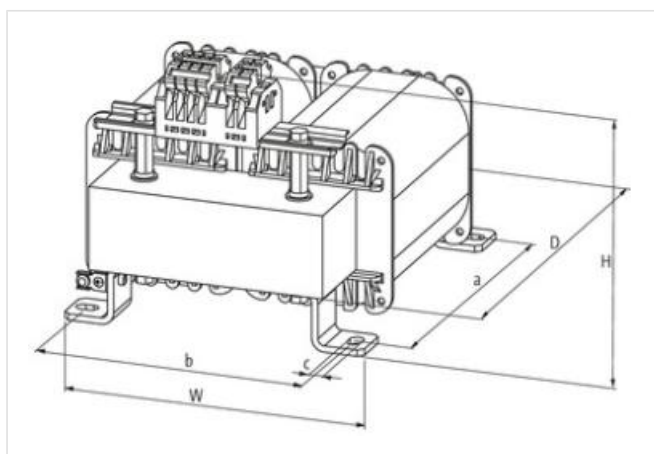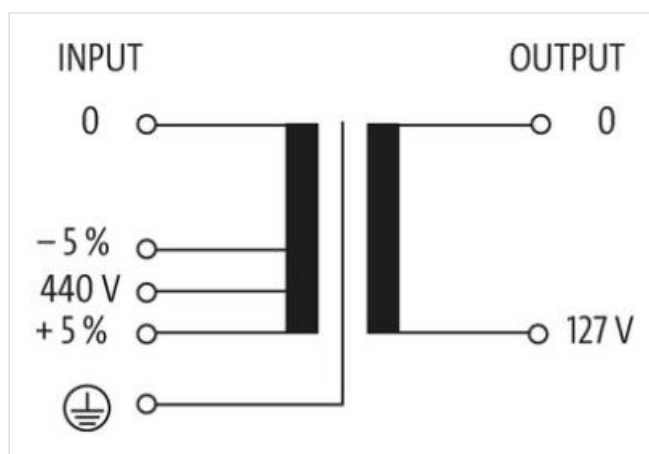

Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27031202
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ECLASS-10.1	27031302

ECLASS-11.1	27031302
ECLASS-12.0	27031302
ETIM-5.0	EC002485
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85043180
GTIN	4048879335096

Elektrické údaje | Napájení

Síťová frekvence	50 ... 60 Hz
------------------	--------------

Elektrické údaje | Vstup

Vstupní napětí AC	440 V
Vstupní napětí AC min.	418 V
Vstupní napětí AC max.	462 V
Vstupní proud AC	2,43 A
Zapínací proud max.	45 A
Zkratový proud	100 A

Elektrické údaje | Výstup

Výstupní napětí AC	127 V
Nastavitelné výstupní napětí	ne
Spínací výkon AC max.	1000 VA

Ochrana přístroje | Elektricky

Zkušební napětí izolace vstup - výstup	5,9 kV
--	--------

Mechanické údaje | Montážní údaje

Suitable for mounting type	Montážní otvory
Upevňovací rozměr a	111,5 mm
Upevňovací rozměr b	135 mm
Upevňovací rozměr c	7 mm
Výška	137 mm
Šířka	174 mm
Hloubka	165 mm
Průměr otvoru	7 mm
Délka otvoru	16 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	60 °C
Skladovací teplota min.	-40 °C
Skladovací teplota max.	80 °C

Výrobový standard	EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
-------------------	-----------------------------------