



MTS 0100-400-440/115-230

P: 100VA IN: 400/440VAC OUT: 115/230VAC

Jednofázové řídicí a oddělovací transformátory
100 VA
Izolační třída T 40/B
Ostatní napětí na vyžádání.

Odkaz na produkt

Ilustrace

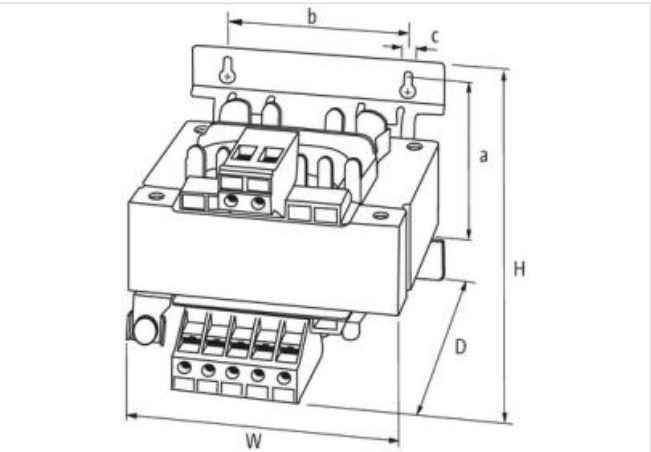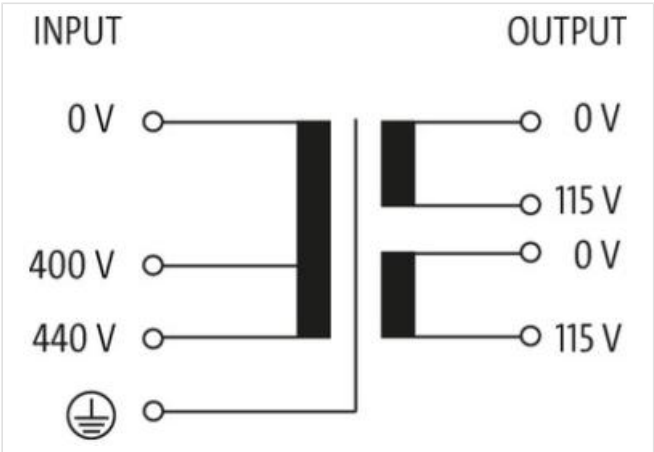

Ilustrační obrázek

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27031202
ECLASS-7.0	27031202
ECLASS-8.0	27031202
ECLASS-9.0	27031202
ETIM-5.0	EC002486
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85043180
GTIN	4048879333801

Elektrické údaje | Napájení

Síťová frekvence	50 ... 60 Hz
------------------	--------------

Elektrické údaje Vstup	
Vstupní napětí 1 AC	400 V
Vstupní napětí 2 AC	440 V
Vstupní proud při vstupním napětí 1 AC	0,32 A
Vstupní proud při vstupním napětí 2 AC	0,28 A
Inrush current at input voltage 1	2,3 A
Inrush current at input voltage 2	2,1 A
Zkratový proud při vstupním napětí 1	3,1 A
Zkratový proud při vstupním napětí 2	2,8 A
Elektrické údaje Výstup	
Výstupní napětí	1 × 230 / 1 × 115 / 2 × 115 V AC
Výstupní napětí AC 1	230 V
Výstupní napětí AC 2	115 V
Nastavitelné výstupní napětí	ano
Spínací výkon AC max.	100 VA
Ochrana přístroje Elektrický	
Zkušební napětí izolace vstup - výstup	5,9 kV
Mechanické údaje Montážní údaje	
Suitable for mounting type	Montážní otvory
Upevňovací rozměr a	64,5 mm
Upevňovací rozměr b	64 mm
Upevňovací rozměr c	4,8 mm
Výška	99 mm
Šířka	84 mm
Hloubka	98 mm
Průměr otvoru	4,8 mm
Délka otvoru	8,4 mm
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	40 °C
Skladovací teplota min.	-40 °C
Skladovací teplota max.	80 °C
Výrobkový standard	EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
Druh připojení 3	
Druh připojení 1	Input
Druh připojení 2	Output
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Počet pinů	3
PIN 2	400 V
PIN 3	440 V
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Počet pinů	4
PIN 2	115 V
PIN 4	115 V
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female

Barva nosiče kontaktu	metallic
Počet pinů	1
PIN 1	PE