


MST transformator

P:415VA IN:230/400/460VAC±10/20VAC OUT:24/230VAC

Jednofázové řídicí a oddělovací transformátory
415 VA
Izolační třída T 40/B
Ostatní napětí na vyžádání.

Odkaz na produkt

Ilustrace

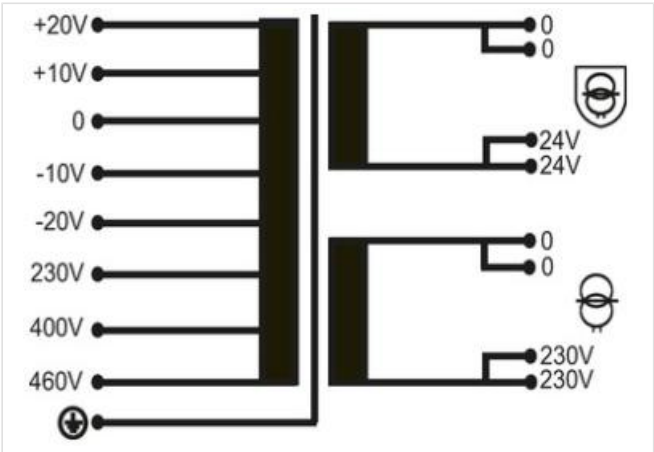

Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE	
ECLASS-6.0	27031202
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ECLASS-10.1	27031302

ECLASS-11.1	27031302
ECLASS-12.0	27031302
ETIM-5.0	EC002486
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85043180
GTIN	4048879340748

Technické údaje | Elektrické údaje

Bezpečnostní stupeň	SELV
---------------------	------

Elektrické údaje | Napájení

Síťová frekvence	50 ... 60 Hz
------------------	--------------

Elektrické údaje | Vstup

Vstupní napětí 1 AC	230 V
Vstupní napětí 2 AC	400 V
Vstupní napětí 3 AC	460 V
Vstupní proud při vstupním napětí 1 AC	2,1 A
Vstupní proud při vstupním napětí 3 AC	1 A
Inrush current at input voltage 1	10 A
Inrush current at input voltage 3	5 A
Zkratový proud při vstupním napětí 1	29 A
Zkratový proud při vstupním napětí 3	15 A

Elektrické údaje | Výstup

Výstupní napětí AC 1	24 V
Výstupní napětí AC 2	230 V
Nastavitelné výstupní napětí	ne
Spínací výkon AC max.	415 VA

Ochrana přístroje | Elektrický

Zkušební napětí izolace vstup - výstup	4 kV
--	------

Mechanické údaje | Montážní údaje

Suitable for mounting type	Schlüssellochaufhängung
Upevňovací rozměr a	105,6 mm
Upevňovací rozměr b	122 mm
Upevňovací rozměr c	7 mm
Výška	112,5 mm
Šířka	150 mm
Hloubka	150 mm
Průměr otvoru	7 mm
Délka otvoru	11 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	40 °C
Skladovací teplota min.	-40 °C
Skladovací teplota max.	80 °C

Výrobkový standard	EN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
--------------------	---

Druh připojení 4

Druh připojení 1	Input
Druh připojení 2	Output
Druh připojení 3	Output
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female

Počet pinů	8
PIN 1	+ 20 V
PIN 2	+ 10 V
PIN 4	- 10 V
PIN 5	- 20 V
PIN 6	230 V
PIN 7	400 V
PIN 8	460 V
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Počet pinů	4
PIN 3	230 V
PIN 4	230 V
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Počet pinů	4
PIN 3	24 V DC
PIN 4	24 V DC
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	metallic
Počet pinů	1
PIN 1	PE