

## Odrusovací modul pod ventil, typ A 18mm

VBS-LGL-24/50



24 V DC

Dioda + LED

Při instalaci adaptéru odstraňte těsnění konektoru. Jiné barvy LED na vyžádání.  
v závislosti na polaritě

### Odkaz na produkt

#### Ilustrace

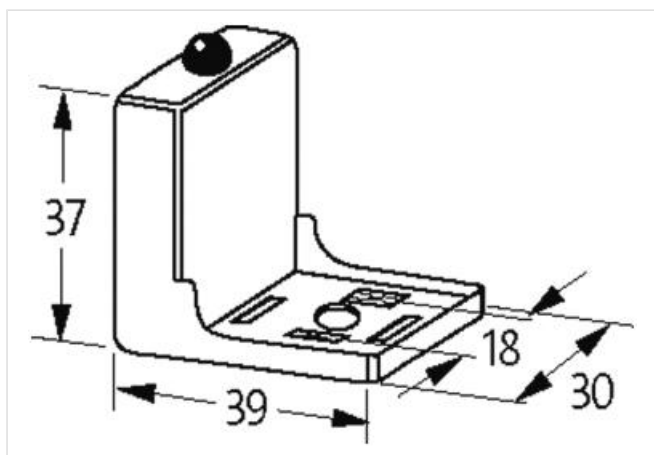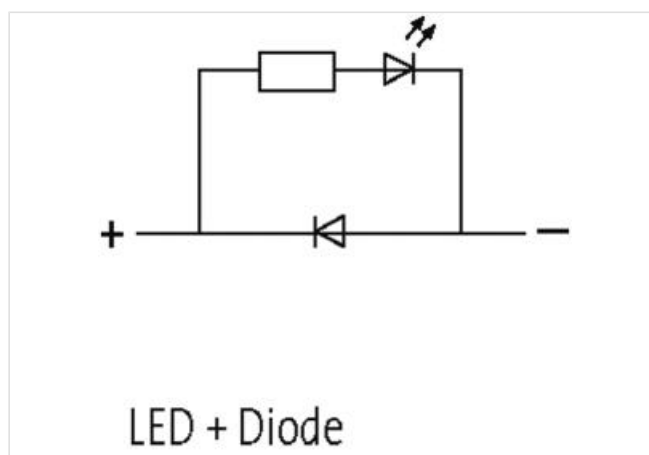

Ilustrační obrázek



#### OBCHODNÍ ÚDAJE

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-6.0  | 27371013 |
| ECLASS-6.1  | 27371013 |
| ECLASS-7.0  | 27371013 |
| ECLASS-8.0  | 27371013 |
| ECLASS-9.0  | 27371013 |
| ECLASS-10.1 | 27371013 |

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| ECLASS-11.1             | 27371013      |
| ECLASS-12.0             | 27371013      |
| ETIM-5.0                | EC000197      |
| Balící množství         | 1             |
| Číslo celního sazebníku | 85363010      |
| GTIN                    | 4048879012263 |

**Technické údaje | Elektrické údaje**

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Capacity CX          | 200 ms |
| Přidržený výkon max. | 50 W   |

**Elektrické údaje | Napájení**

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Vypínací špičkové napětí max. | 1 V |
|-------------------------------|-----|

**Elektrické údaje | Vstup**

|                        |      |
|------------------------|------|
| Vstupní napětí DC min. | 12 V |
| Vstupní napětí DC max. | 30 V |

**Diagnostika**

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Stavová indikační LED | žlutá |
|-----------------------|-------|

**Ochrana přístroje | Média**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Flame resistance | těžce zápalné |
|------------------|---------------|

**Mechanické údaje | Materiálové údaje**

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Povrchová úprava kontaktu | postříbřené |
| Barva pouzdra             | černá       |
| Materiál plášť            | PA          |
| Materiál kontakt          | Bronze      |

**Mechanické údaje | Montážní údaje**

|         |       |
|---------|-------|
| Výška   | 37 mm |
| Šířka   | 39 mm |
| Hloubka | 30 mm |

**Vlastnosti prostředí | Klimaticky**

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Provozní teplota min.                | -20 °C |
| Provozní teplota max.                | 60 °C  |
| Teplota pouzdra max. (EN 61347-2-13) | 130 °C |