

Odrusovací modul pod ventil, typ BI 11mm

PBS-LGZL-24/100

24 V AC/DC



Z-Diode + LED

Při instalaci adaptéru odstraňte těsnění konektoru. Jiné barvy LED na vyžádání.

Dbejte na rozestavení pinů (PE na kabelovém vývodu konektoru). Verze otočená o 180° na vyžádání.

[Odkaz na produkt](#)

Ilustrace

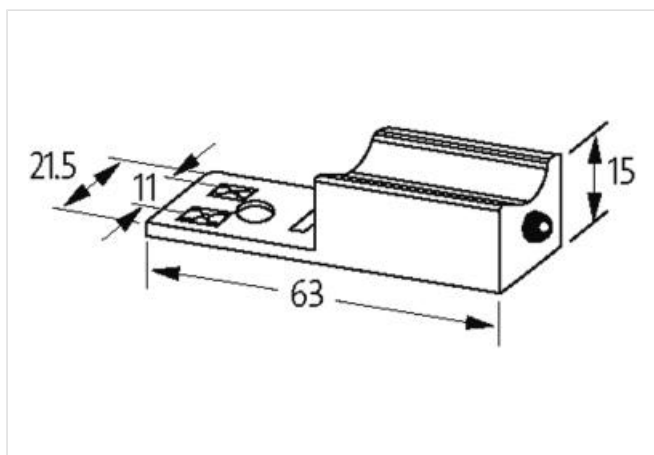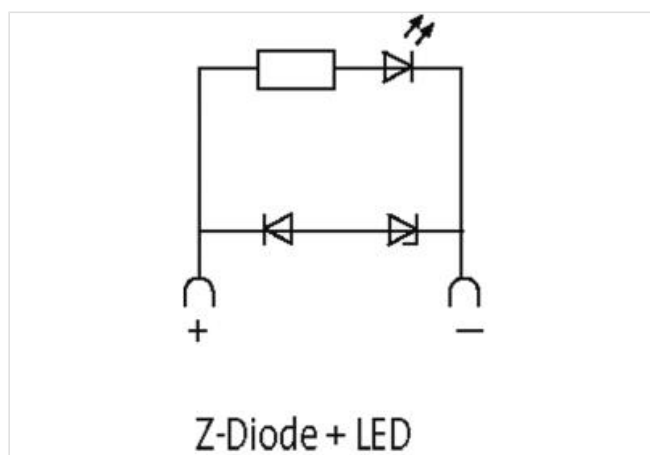

Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013

ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC000197
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85363010
GTIN	4048879012065
Technické údaje Elektrické údaje	
Capacity CX	20 ms
Přidržený výkon max.	50 W
Elektrické údaje Napájení	
Vypínací špičkové napětí max.	55 V
Elektrické údaje Vstup	
Vstupní napětí AC min.	18 V
Vstupní napětí AC max.	32 V
Vstupní napětí DC min.	18 V
Vstupní napětí DC max.	32 V
Diagnostika	
Stavová indikační LED	žlutá
Ochrana přístroje Média	
Flame resistance	těžce zápalné
Mechanické údaje Materiálové údaje	
Povrchová úprava kontaktu	postříbřené
Barva pouzdra	černá
Materiál plášť	PA
Materiál kontakt	Bronze
Mechanické údaje Montážní údaje	
Výška	15 mm
Šířka	63 mm
Hloubka	21,5 mm
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	60 °C
Teplota pouzdra max. (EN 61347-2-13)	130 °C