

**Odrusovací modul pod ventil, typ BI 11mm**

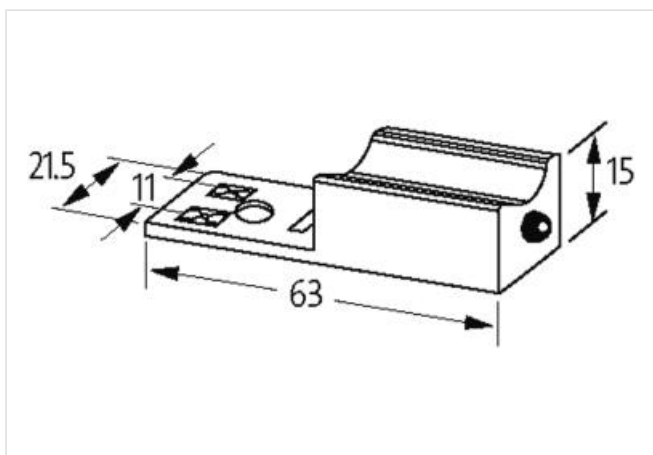
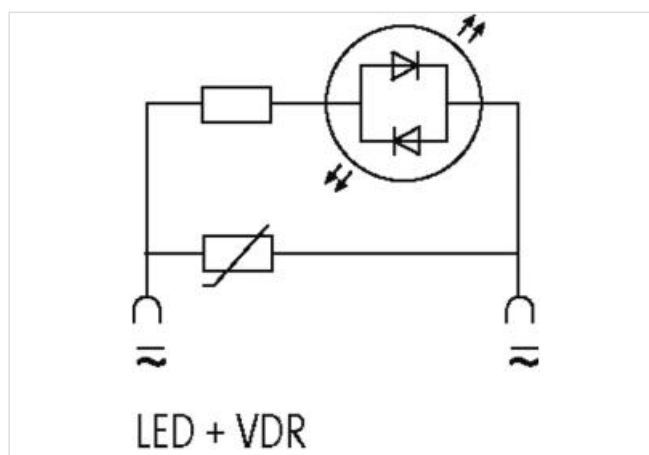
PBS-VL-24/50

24 V AC/DC

VDR + LED

Při instalaci adaptéru odstraňte těsnění konektoru. Jiné barvy LED na vyžádání.

Dbejte na rozestavení pinů (PE na kabelovém vývodu konektoru). Verze otočená o 180° na vyžádání.

**Odkaz na produkt****Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-6.0  | 27371013 |
| ECLASS-6.1  | 27371013 |
| ECLASS-7.0  | 27371013 |
| ECLASS-8.0  | 27371013 |
| ECLASS-9.0  | 27371013 |
| ECLASS-10.1 | 27371013 |

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| ECLASS-11.1                                 | 27371013      |
| ECLASS-12.0                                 | 27371013      |
| ETIM-5.0                                    | EC000197      |
| Balící množství                             | 1             |
| Číslo celního sazebníku                     | 85363010      |
| GTIN                                        | 4048879012041 |
| <b>Technické údaje   Elektrické údaje</b>   |               |
| Doba prodlevy před odpadnutím min.          | 15 ms         |
| Přidržený výkon max.                        | 50 W          |
| <b>Elektrické údaje   Napájení</b>          |               |
| Vypínací špičkové napětí max.               | 45 V          |
| <b>Elektrické údaje   Vstup</b>             |               |
| Vstupní napětí AC min.                      | 0 V           |
| Vstupní napětí AC max.                      | 32 V          |
| Vstupní napětí DC min.                      | 0 V           |
| Vstupní napětí DC max.                      | 32 V          |
| <b>Diagnostika</b>                          |               |
| Stavová indikační LED                       | žlutá         |
| <b>Ochrana přístroje   Média</b>            |               |
| Flame resistance                            | těžce zápalné |
| <b>Mechanické údaje   Materiálové údaje</b> |               |
| Povrchová úprava kontaktu                   | postříbřené   |
| Barva pouzdra                               | černá         |
| Materiál plášť                              | PA            |
| Materiál kontakt                            | Bronze        |
| <b>Mechanické údaje   Montážní údaje</b>    |               |
| Výška                                       | 15 mm         |
| Šířka                                       | 63 mm         |
| Hloubka                                     | 21,5 mm       |
| <b>Vlastnosti prostředí   Klimaticky</b>    |               |
| Provozní teplota min.                       | -20 °C        |
| Provozní teplota max.                       | 60 °C         |
| Teplota pouzdra max. (EN 61347-2-13)        | 130 °C        |