

Odrusovací modul pod ventil, typ BI 11mm

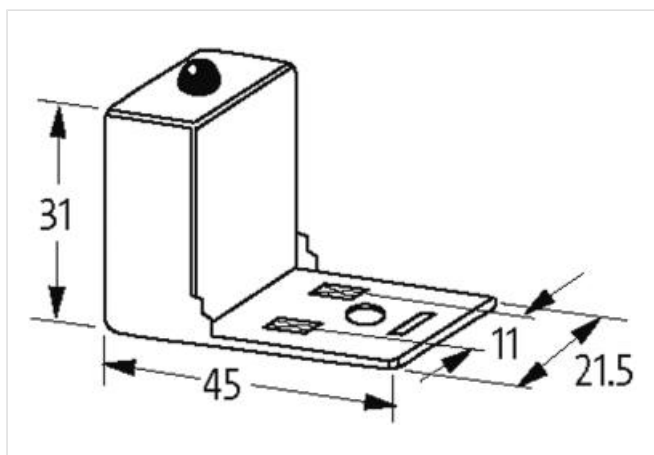
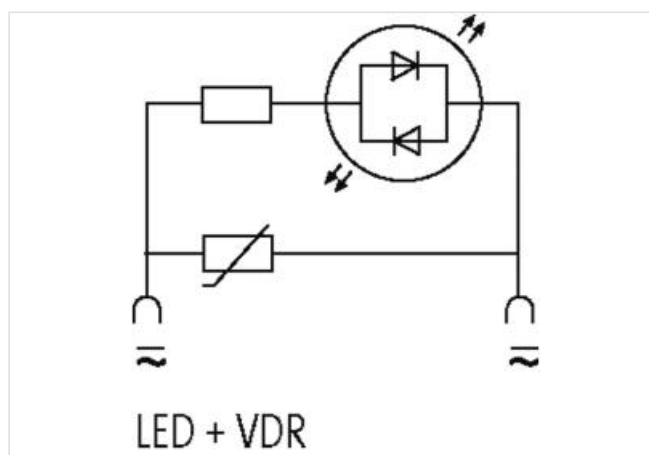
LBS-VL-230/100

230 V AC/DC

VDR + LED

Při instalaci adaptéru odstraňte těsnění konektoru. Jiné barvy LED na vyžádání.

Dbejte na rozestavení pinů (PE na kabelovém vývodu konektoru). Verze otočená o 180° na vyžádání.

Odkaz na produkt**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013

ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC000197
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85363010
GTIN	4048879011907

Technické údaje | Elektrické údaje

Doba prodlevy před odpadnutím min.	15 ms
Přidržený výkon max.	100 W

Elektrické údaje | Napájení

Vypínací špičkové napětí max.	360 V
-------------------------------	-------

Elektrické údaje | Vstup

Vstupní napětí AC min.	110 V
Vstupní napětí AC max.	250 V
Vstupní napětí DC min.	110 V
Vstupní napětí DC max.	250 V

Diagnostika

Stavová indikační LED	žlutá
-----------------------	-------

Ochrana přístroje | Média

Flame resistance	těžce zápalné
------------------	---------------

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Povrchová úprava kontaktu	postříbřené
Barva pouzdra	černá
Materiál plášť	PA
Materiál kontakt	Bronze

Mechanické údaje | Montážní údaje

Výška	31 mm
Šířka	45 mm
Hloubka	21,5 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	60 °C
Teplota pouzdra max. (EN 61347-2-13)	130 °C