

Odrusovací modul pod ventil, typ A 18mm

MLA-LGZL-24/30




24 V AC/DC

Z-dioda + LED (žlutá)

Při instalaci adaptéru odstraňte těsnění konektoru. Jiné barvy LED na vyžádání.

[Odkaz na produkt](#)

Ilustrace

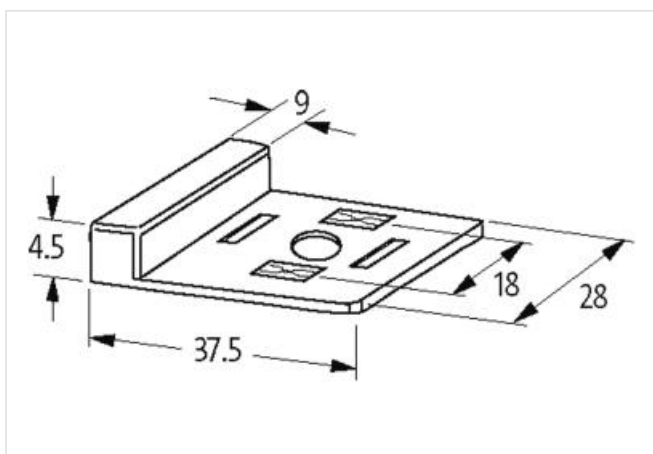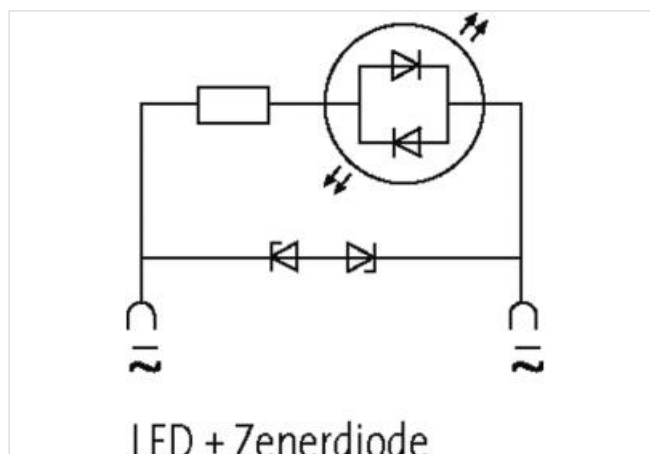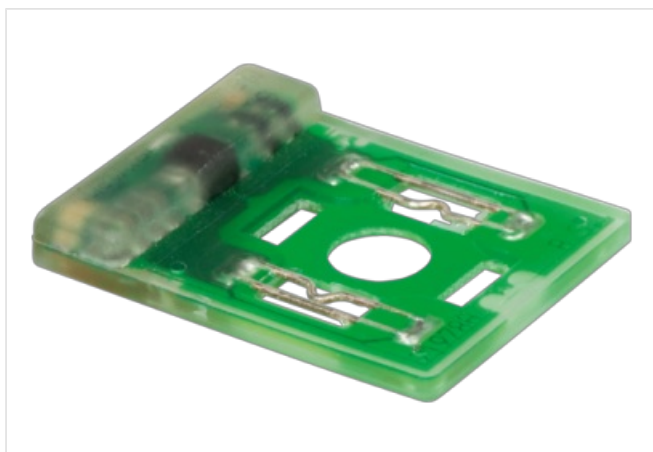

Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013

ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC000197
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85363010
GTIN	4048879011624

Technické údaje | Elektrické údaje

Capacity CX	200 ms
Přidržený výkon max.	30 W

Elektrické údaje | Napájení

Vypínací špičkové napětí max.	1 V
-------------------------------	-----

Elektrické údaje | Vstup

Vstupní napětí AC min.	20 V
Vstupní napětí AC max.	32 V
Vstupní napětí DC min.	20 V
Vstupní napětí DC max.	32 V

Diagnostika

Stavová indikační LED	žlutá
-----------------------	-------

Technické údaje | Instalace

Konstrukční provedení v podobě kontaktu	A
Vzdálenost kontaktů	18 mm

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Povrchová úprava kontaktu	postříbřené
Materiál plášť	PUR
Materiál kontakt	Bronze

Mechanické údaje | Montážní údaje

Výška	4,5 mm
Šířka	37,5 mm
Hloubka	28 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	60 °C