

Kabelova koncovka / volny konec

PUR, delka 15,0m

pro 4-portové rozbočovače, 5-pin

PUR/PVC

15.0 m

Nové obj.č. 8000-84559-3631000

Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům


Odolnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek

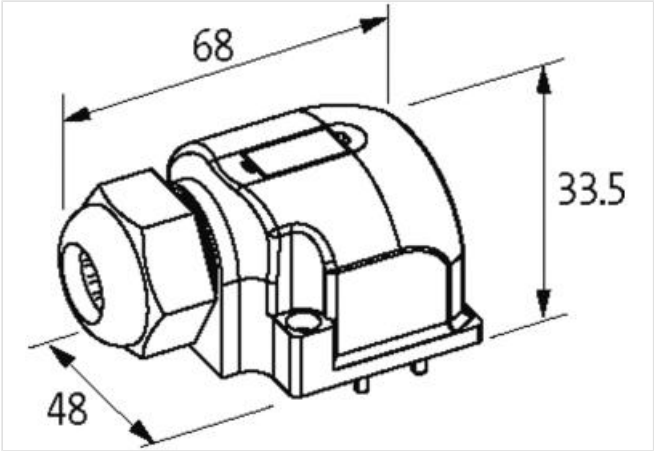

OBCHODNÍ ÚDAJE

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0              | 27143423      |
| ECLASS-7.0              | 27449001      |
| ECLASS-8.0              | 27449001      |
| ECLASS-9.0              | 27440321      |
| ETIM-5.0                | EC002585      |
| Balící množství         | 1             |
| Číslo celního sazebníku | 85444290      |
| GTIN                    | 4048879058384 |

Elektrické údaje | Napájení

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Výsledný proud max. | 8 A |
|---------------------|-----|

Mechanické údaje | Montážní údaje

|         |       |
|---------|-------|
| Výška   | 33 mm |
| Šířka   | 48 mm |
| Hloubka | 68 mm |

Installation | Cable

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Style STOOW plášť         | Hybridní, Signalizace, Power |
| Identifikace kabelu       | 363                          |
| Typ kabelu                | 2                            |
| Barva kabelu              | šedý                         |
| Type of Certificate       | cURus                        |
| Amount stranding          | 1                            |
| Stranding                 | 2 wires s Filler twisted     |
| Amount stranding (type 2) | 1                            |

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.  
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 07.05.2024

|                                                  |                                                                                                        |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stranding (type 2)                               | 9 wires o Splétaný svazek twisted                                                                      |
| Stínění kabelu (druh)                            | Měděné pletivo, holé                                                                                   |
| Stínění kabelu (zakrytí)                         | 85 %                                                                                                   |
| Filler                                           | ano                                                                                                    |
| wire arrangement                                 | bílá, žlutá, (šedý, šedorůžová, červenomodré, zelená, zelenobílý, hnědozelená, modrá, , zelenožlutá)   |
| Cable weigth                                     | 143 g/m                                                                                                |
| Materiál plášť                                   | PUR                                                                                                    |
| Tvrdost Shore plášť                              | 87 ± 5 Shore A                                                                                         |
| Absence přídatných látek (plášť)                 | bezolověné provedení, bez obsahu kadmia, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez obsahu silikonu |
| Outer-diameter (jacket)                          | 8,1 mm                                                                                                 |
| Tolerance outer diameter (sheath)                | ± 5 %                                                                                                  |
| Materiál vnitřního pláště                        | PVC                                                                                                    |
| Barva (vnitřní plášť)                            | šedý                                                                                                   |
| Material wire insulation                         | PVC                                                                                                    |
| Amount wires                                     | 8                                                                                                      |
| Outer diameter insulation                        | 1,3 mm                                                                                                 |
| Outer diameter tolerance core insulation         | ± 5 %                                                                                                  |
| Shore hardness wire insulation                   | 43 ± 5 Shore D                                                                                         |
| Material properties wire insulation              | dobře strojově zpracovatelné                                                                           |
| Ingredient freeness wire insulation              | bezolověné provedení, bez obsahu kadmia, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez obsahu silikonu |
| Amount strands (wire)                            | 19                                                                                                     |
| Diameter of single wires                         | 0,15 mm                                                                                                |
| Conductor crosssection (wire)                    | 0,34 mm²                                                                                               |
| Pojezdová dráha (vlečný řetěz)                   | 5 m @ 25 °C                                                                                            |
| Material conductor wire                          | Měděná licna, holá                                                                                     |
| Conductor type (wire)                            | Licna třídy 5                                                                                          |
| Pojezdová rychlost (vlečný řetěz)                | 3                                                                                                      |
| Material wire insulation (Power)                 | PVC                                                                                                    |
| Outer diameter wire insulation (Power)           | 1,8 mm                                                                                                 |
| Tolerance outer diameter wire insulation (Power) | ±5 %                                                                                                   |
| Shore hardness wire insulation (Power)           | 43±5 Shore D                                                                                           |
| Material properties wire insulation (Power)      | dobře strojově zpracovatelné                                                                           |
| Ingredient freeness wire insulation (Power)      | bezolověné provedení, bez obsahu kadmia, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez obsahu silikonu |
| Amount strands wire (Power)                      | 24                                                                                                     |
| Diameter of single wires (Power)                 | 0,2 mm                                                                                                 |
| Wire conductor cross section (Power)             | 0,75 mm²                                                                                               |
| Material conductor wire (Power)                  | Měděná licna, holá                                                                                     |
| Conductor type wire (Power)                      | Licna třídy 5                                                                                          |
| Max. rated voltage (conductor - conductor)       | 300 V                                                                                                  |
| Max. rated voltage (conductor - ground)          | 300 V                                                                                                  |
| Proudová zatížitelnost (norma)                   | podle DIN VDE 0298-4                                                                                   |
| Proudová zatížitelnost min. žila                 | 4 A                                                                                                    |
| Loop resistance                                  | 7,8 A                                                                                                  |
| Electrical resistance line constant wire         | 57 Ω/km @ 20 °C                                                                                        |
| Electrical resistance coating wire (Power)       | 26 Ω/km @20 °C                                                                                         |
| Stálé střídavé napětí (žila - žila)              | 2 kV @ 60 s                                                                                            |
| Stálé střídavé napětí (žila - plášť)             | 2 kV @ 60 s                                                                                            |
| Provozní teplota min. (pevná instalace)          | -30 °C                                                                                                 |
| Provozní teplota max. (pevná instalace)          | 80 °C                                                                                                  |
| Provozní teplota min. (pohyblivá instalace)      | -5 °C                                                                                                  |
| Provozní teplota max. (pohyblivá instalace)      | 70 °C                                                                                                  |
| Odolnost proti šíření plamene                    | UL 1581 § 1100 FT2   IEC 60332-2-2   UL 1581 § 1090                                                    |
| chemical resistance                              | dobrá, závislá na použití                                                                              |

|                                   |                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| Odolnost proti benzínu            | dobrá, závislá na použití                    |
| Oil resistance                    | dobrá, závislá na použití   DIN EN 60811-404 |
| Poloměr ohybu (pevné uložení)     | 5 x Outer diameter                           |
| Poloměr ohnutí (při pohybu)       | 10 x Outer diameter                          |
| Pojezdová rychlost (vlečný řetěz) | 2 Mio. @ 25 °C                               |

#### Druh připojení 2

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Family construction form | M12            |
| Gender                   | female         |
| Barva nosiče kontaktu    | černá          |
| Kódování                 | A              |
| Počet pinů               | 5              |
| PIN 1                    | +              |
| PIN 2                    | NC S 2         |
| PIN 3                    | -              |
| PIN 4                    | NO S 1         |
| PIN 5                    | PE             |
| Druh připojení 1         | X1-X8          |
| Family construction form | free cable end |
| Barva nosiče kontaktu    | šedý           |
| Počet pinů               | 11             |
| Family construction form | M12            |
| Gender                   | female         |
| Barva nosiče kontaktu    | černá          |
| Kódování                 | A              |
| Počet pinů               | 5              |
| PIN 1                    | +              |
| PIN 2                    | NC S 2         |
| PIN 3                    | -              |
| PIN 4                    | NO S 1         |
| PIN 5                    | PE             |
| Family construction form | free cable end |
| Barva nosiče kontaktu    | šedý           |
| Počet pinů               | 11             |