

Kabelova koncovka / volny konec

PUR, delka 3,0m

pro 8-portové rozbočovače, 5-pin
PUR/PVC
3.0 m


Nové obj.č. 8000-86659-3921500
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek

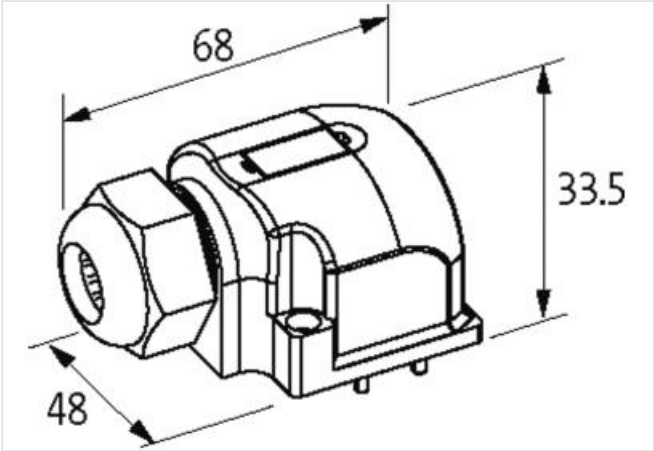

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27143423
ECLASS-7.0	27449001
ECLASS-8.0	27449001
ECLASS-9.0	27440321
ETIM-5.0	EC002585
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85444290
GTIN	4048879058339
old articlenumber	8000-88559-3980300

Elektrické údaje | Napájení

Výsledný proud max.	8 A
---------------------	-----

Mechanické údaje | Montážní údaje

Výška	33 mm
Šířka	48 mm
Hloubka	68 mm

Installation | Cable

Identifikace kabelu	398
Typ kabelu	2
Barva kabelu	šedý
Type of Certificate	cURus
Style STOOW plášť	Hybridní, Signalizace, Power
Amount stranding	1
Stranding	7 wires o Výplň jádra twisted

Amount stranding (type 2)	1
Stranding (type 2)	12 wires o Splétaný svazek twisted
wire arrangement	bílá, šedorůžová, hnědozelená, žlutá, zelenobílý, zelená, červenomodré, (fialový, hnědošedá, černá, šedobílá, červená, hnědo-žlutá, rosa, žlutobílý, šedý, modrá, , zelenožlutá)
Cable weigth	165 g/m
Materiál plášť	PUR
Tvrdość Shore plášť	87 ± 5 Shore A
Absence přídavných látek (plášť)	bezolověné provedení, bez obsahu kadmia, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez obsahu silikonu
Outer-diameter (jacket)	10 mm
Tolerance outer diameter (sheath)	± 5 %
Materiál vnitřního pláště	PVC
Barva (vnitřní plášť)	šedý
Material wire insulation	PVC
Amount wires	16
Outer diameter insulation	1,3 mm
Outer diameter tolerance core insulation	± 5 %
Shore hardness wire insulation	43 ± 5 Shore D
Material properties wire insulation	dobře strojově zpracovatelné
Ingredient freeness wire insulation	bezolověné provedení, bez obsahu kadmia, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez obsahu silikonu
Amount strands (wire)	19
Diameter of single wires	0,15 mm
Conductor crossection (wire)	0,34 mm²
Material conductor wire	Měděná licna, holá
Conductor type (wire)	Licna třídy 5
Material wire insulation (Power)	PVC
Outer diameter wire insulation (Power)	1,8 mm
Tolerance outer diameter wire insulation (Power)	±5 %
Shore hardness wire insulation (Power)	43±5 Shore D
Material properties wire insulation (Power)	dobře strojově zpracovatelné
Ingredient freeness wire insulation (Power)	bezolověné provedení, bez obsahu kadmia, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez obsahu silikonu
Amount strands wire (Power)	42
Diameter of single wires (Power)	0,15 mm
Wire conductor cross section (Power)	0,75 mm²
Material conductor wire (Power)	Měděná licna, holá
Conductor type wire (Power)	Licna třídy 6
Pojezdová dráha (vlečný řetěz)	5 m @ 25 °C
Pojezdová rychlost (vlečný řetěz)	3
Max. rated voltage (conductor - conductor)	300 V
Max. rated voltage (conductor - ground)	300 V
Proudová zatížitelnost (norma)	podle DIN VDE 0298-4
Proudová zatížitelnost min. žíla	4 A
Electrical resistance line constant wire	57 Ω/km @ 20 °C
Electrical resistance coating wire (Power)	26 Ω/km @20 °C
Stálé střídavé napětí (žíla - žíla)	2 kV @ 60 s
Stálé střídavé napětí (žíla - plášť)	2 kV @ 60 s
Loop resistance	7,8 A
Provozní teplota min. (pevná instalace)	-30 °C
Provozní teplota max. (pevná instalace)	80 °C
Provozní teplota min. (pohyblivá instalace)	-5 °C
Provozní teplota max. (pohyblivá instalace)	70 °C
Odolnost proti šíření plamene	IEC 60332-2-2 UL 1581 § 1090 UL 1581 § 1100 FT2
chemical resistance	dobrá, závislá na použití
Odolnost proti benzínu	dobrá, závislá na použití

Oil resistance	dobrá, závislá na použití DIN EN 60811-404
----------------	--

Poloměr ohybu (pevné uložení)	5 x Outer diameter
-------------------------------	--------------------

Poloměr ohnutí (při pohybu)	10 x Outer diameter
-----------------------------	---------------------

Počet ohybových cyklů (vlečný řetěz)	2 Mio. @ 25 °C
--------------------------------------	----------------

Druh připojení 2

Family construction form	M12
--------------------------	-----

Gender	female
--------	--------

Barva nosiče kontaktu	černá
-----------------------	-------

Kódování	A
----------	---

Počet pinů	5
------------	---

PIN 1	+
-------	---

PIN 2	NC S 2
-------	--------

PIN 3	-
-------	---

PIN 4	NO S 1
-------	--------

PIN 5	PE
-------	----

Druh připojení 1	X1-X8
------------------	-------

Family construction form	free cable end
--------------------------	----------------

Barva nosiče kontaktu	šedý
-----------------------	------

Počet pinů	19
------------	----

Family construction form	M12
--------------------------	-----

Gender	female
--------	--------

Barva nosiče kontaktu	černá
-----------------------	-------

Kódování	A
----------	---

Počet pinů	5
------------	---

PIN 1	+
-------	---

PIN 2	NC S 2
-------	--------

PIN 3	-
-------	---

PIN 4	NO S 1
-------	--------

PIN 5	PE
-------	----

Family construction form	free cable end
--------------------------	----------------

Barva nosiče kontaktu	šedý
-----------------------	------

Počet pinů	19
------------	----