


Pasivní rozbocovac MOSA - 6xM12, 4pin

PUR, delka 5,0m

6-port, 5-pin, MOSA
PUR/PVC (UL/CSA)
5.0 m
oddělené potenciály
s LED pro digitální PNP signály 24 V DC
včetně elementů pro rychlé připojení

Odkaz na produkt

Ilustrace

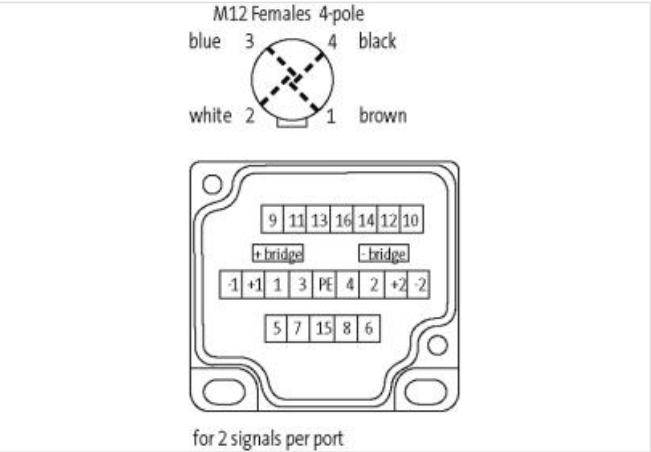

Ilustrační obrázek

OBCHODNÍ ÚDAJE	
ECLASS-6.0	27279219
ECLASS-6.1	27279219
ECLASS-7.0	27279219
ECLASS-8.0	27279219
ECLASS-9.0	27440108
ECLASS-10.1	27440108
ECLASS-11.1	27440108
ECLASS-12.0	27440108

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 04.05.2024

ETIM-5.0	EC002585
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85369010
GTIN	4048879057608
Elektrické údaje Napájení	
Provozní napětí DC	24 V
Provozní proud na kontakt max.	4 A
Výsledný proud při jednoduchém proudovém napájení max.	8 A
Výsledný proud při dvojím proudovém napájení max.	16 A
Technické údaje Průmyslová komunikace	
Počet signálů na slot	2
Technické údaje Instalace	
Připojovací průřez min.	0,25 mm ²
Připojovací průřez max.	0,5 mm ²
Ochrana přístroje Elektricky	
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP67
Druh krytí, doplňková podmínka	šroubované, montovaný
Ochrana přístroje Média	
Flame resistance	těžce zápalné
Mechanické údaje Materiálové údaje	
Materiál plášť	Plast
Mechanické údaje Montážní údaje	
Montáž	Záslepka
Výška	43 mm
Šířka	50,2 mm
Hloubka	122 mm
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	80 °C