
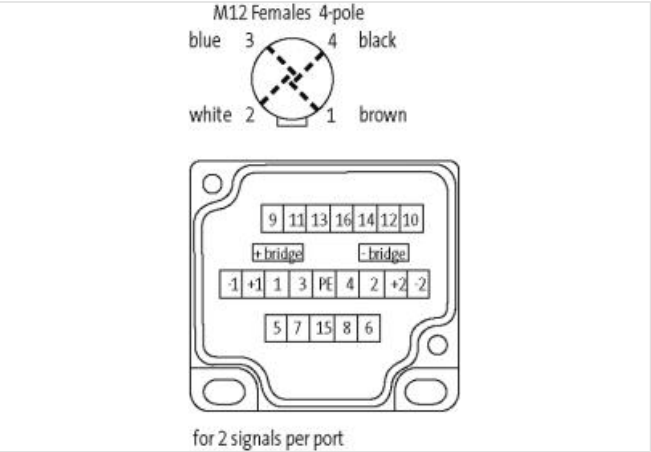


Pasivní rozbocovac MOSA - 8xM12, 4pin

záslepka konektoru
Možnost oddělení potenciálů
s LED pro digitální PNP signály 24 V DC
včetně elementů pro rychlé připojení
Další délky kabelů na vyžádání.
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům

Odkaz na produkt

Ilustrace

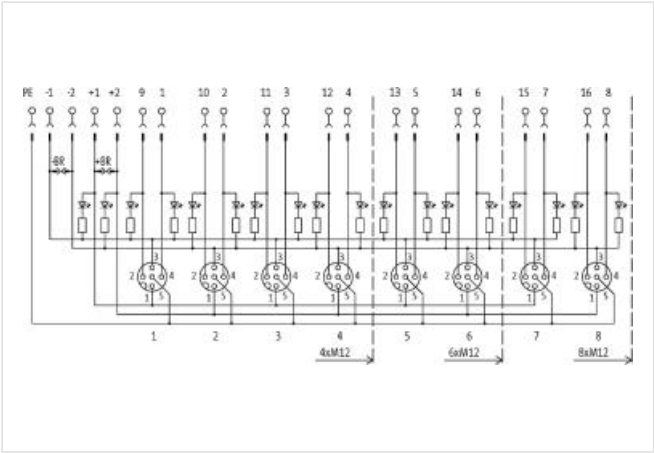

Ilustrační obrázek

OBCHODNÍ ÚDAJE	
ECLASS-6.0	27279219
ECLASS-6.1	27279219
ECLASS-7.0	27279219
ECLASS-8.0	27279219
ECLASS-9.0	27440108
ECLASS-10.1	27440111
ECLASS-11.1	27440111
ECLASS-12.0	27440111
ETIM-5.0	EC002585

Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85369010
GTIN	4048879057486

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí DC	24 V
Provozní proud na kontakt max.	4 A
Výsledný proud při jednoduchém proudovém napájení max.	8 A
Výsledný proud při dvojím proudovém napájení max.	16 A

Technické údaje | Průmyslová komunikace

Počet signálů na slot	2
-----------------------	---

Technické údaje | Instalace

Připojovací průřez min.	0,25 mm²
Připojovací průřez max.	0,5 mm²

Ochrana přístroje | Elektricky

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP67
Druh krytí, doplňková podmínka	šroubované, montovaný

Ochrana přístroje | Média

Flame resistance	těžce zápalné
------------------	---------------

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Materiál plášť	Plast
----------------	-------

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	Záslepka
Výška	43 mm
Šířka	50,2 mm
Hloubka	170 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	80 °C

Druh připojení 2

Family construction form	Cap
Počet pinů	21
Family construction form	M12
Gender	male
Barva nosiče kontaktu	černá
Kódování	A
Počet pinů	5
PIN 1	+
PIN 2	NC S 2
PIN 3	-
PIN 4	NO S 1
PIN 5	PE