

Cube67 DI16/DO16 E Cable 0,5A AMP

16 dig. vstupu, 16 dig. výstupu - 32pin AMP, délka 0,3m

Rozšiřující modul

DI16/DO16 - 0.5 A (E) AMP (0.3 m)

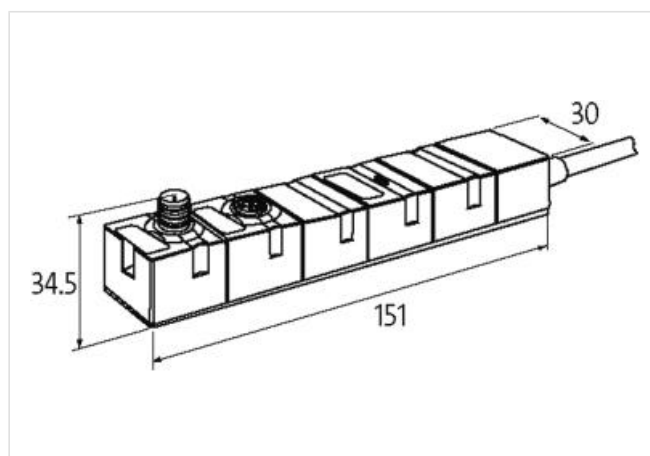
S AMP konektorem 32-pinů (samice)

Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.

Plně zalité pouzdro.

Odkaz na produkt**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

ECLASS-6.0	27242604
ECLASS-6.1	27242604
ECLASS-7.0	27242604
ECLASS-8.0	27242604
ECLASS-9.0	27242604
ECLASS-10.1	27242604
ECLASS-11.1	27242604
ECLASS-12.0	27242604
ETIM-5.0	EC001599
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85444290
GTIN	4048879044875

Elektrické údaje | Napájení

Norm operating voltage	EN 61131-2
Provozní napětí US DC	24 V
Provozní napětí UA DC	24 V
Příkon max.	50 mA
Výsledný proud UA max.	4 A
Výsledný proud US max.	4 A

Elektrické údaje Vstup	
Type input	PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches
Vstupní časově řízený filtr	1 ms
Proudová zatížitelnost max.	0,2 A
Elektrické údaje Výstup	
Odolný proti přetížení	ano
Ochrana proti zkratu	ano
Výstupní proud na kolík max.	0,5 A
Diagnostika	
Výstraha akтору	kanálová pomocí LED a po sběrnici
Diagnostika	Under voltage, žádné napětí
Diagnostika po sběrnici	pro modul a pro kanál
Diagnostika pomocí LED	pro modul a pro kanál
Diagnostika zkratů	ano
LED signalizace	Ethernetové spojení/ datová komunikace
Diagnostika přetížení	ano
Ochrana přístroje Elektricky	
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP20, IP67
Mechanické údaje Montážní údaje	
Suitable for mounting type	2-otvorová montáž šrouby
Výška	150 mm
Šířka	30 mm
Hloubka	34,5 mm
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Provozní teplota min.	0 °C
Provozní teplota max.	55 °C
Skladovací teplota min.	-20 °C
Skladovací teplota max.	75 °C
Druh připojení 3	
Druh připojení 1	Bus In
Druh připojení 2	Bus Out
Druh připojení 3	Data
Family construction form	M12
Gender	male
Barva nosiče kontaktu	černá
Kódování	A
Počet pinů	6
PIN 1	24 V DC (UA)
PIN 2	24 V DC (US)
PIN 3	0 V
PIN 4	Bus internal
PIN 5	Bus internal
PIN 6	0 V
Family construction form	M12
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Kódování	A
Počet pinů	6
PIN 1	24 V DC (UA)
PIN 2	24 V DC (US)
PIN 3	0 V

PIN 4	Bus internal
PIN 5	Bus internal
PIN 6	0 V
Připojení	Plug-in terminals RK
Family construction form	terminal
Gender	female
Počet pinů	32
PIN 1	24 V DC Sensor
PIN 2	0 V
PIN 3	Out 1
PIN 4	Out 2
PIN 5	Out 3
PIN 6	Out 4
PIN 7	Out 5
PIN 8	Out 6
PIN 9	Out 7
PIN 10	In 1
PIN 11	In 2
PIN 12	In 3
PIN 13	In 4
PIN 14	In 5
PIN 15	In 6
PIN 16	In 7
PIN 17	In 8
PIN 18	In 9
PIN 19	In 10
PIN 20	In 11
PIN 21	In 12
PIN 22	In 13
PIN 23	In 14
PIN 24	Out 8
PIN 25	Out 9
PIN 26	Out 10
PIN 27	Out 11
PIN 28	Out 12
PIN 29	Out 13
PIN 30	Out 14
PIN 31	0 V
PIN 32	24 V DC Sensor