

Cube67 DIO8/DI8 E TB Box

8 digitálních vstupů, 8 multifunkčních kanálů

Svorkovnicový modul

DIO8/DI8 - (E) TB-Box

s přídatnými potenciálovými svorkami


Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek

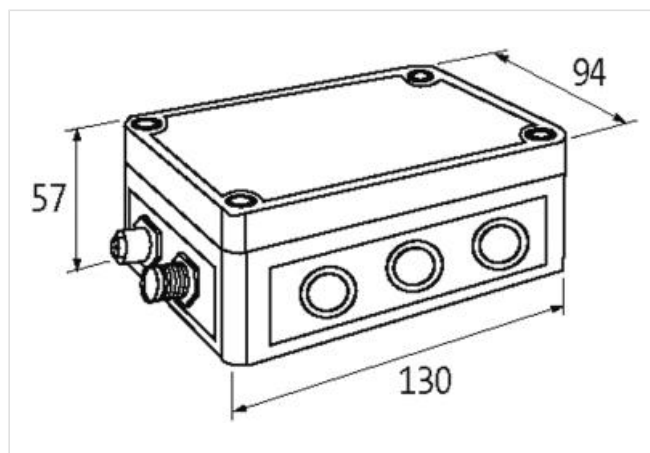

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27242604
ECLASS-6.1	27242604
ECLASS-7.0	27242604
ECLASS-8.0	27242604
ECLASS-9.0	27242604
ECLASS-10.1	27242604
ECLASS-11.1	27242604
ECLASS-12.0	27242604
ETIM-5.0	EC001599
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85176200
GTIN	4048879044844

Elektrické údaje | Napájení

Norm operating voltage	EN 61131-2
Provozní napětí US DC	24 V
Provozní napětí UA DC	24 V
Příkon max.	50 mA
Výsledný proud UA max.	4 A
Výsledný proud US max.	4 A

Elektrické údaje | Vstup

Type input	PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches
Vstupní časově řízený filtr	1 ms
Senzorový proud US na vstup max.	0,2 A
Elektrické údaje Výstup	
Odolný proti přetížení	ano
Ochrana proti zkratu	ano
Výstupní proud na kolík max.	0,5 A
Zatížení	10 W
Diagnostika	
Výstraha aktoru	kanálová pomocí LED a po sběrnici
Diagnostika	Under voltage, žádné napětí
Diagnostika po sběrnici	pro modul a pro kanál
Diagnostika pomocí LED	pro modul a pro kanál
Diagnostika zkratů	ano
LED signalizace	Ethernetové spojení/ datová komunikace
Diagnostika přetížení	ano
Instalace Obsazení pinů	
Svorková lišta X0	Input
Svorková lišta X1	Input/Output
Ochrana přístroje Elektricky	
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP66
Mechanické údaje Montážní údaje	
Montáž	šroubované
Výška	130 mm
Šířka	94 mm
Hloubka	57 mm
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Provozní teplota min.	0 °C
Provozní teplota max.	55 °C
Skladovací teplota min.	-20 °C
Skladovací teplota max.	75 °C
Connection type 7	
Druh připojení 1	Bus In
Druh připojení 2	Bus Out
Druh připojení 3	X0
Druh připojení 4	X1
Druh připojení 5	X2
Connection type 6	X3
Connection type 7	X4
Family construction form	M12
Gender	male
Barva nosiče kontaktu	černá
Kódování	A
Počet pinů	6
PIN 1	24 V DC (UA)
PIN 2	24 V DC (US)
PIN 3	0 V
PIN 4	Bus internal
PIN 5	Bus internal
PIN 6	0 V
Family construction form	M12

Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Kódování	A
Počet pinů	6
PIN 1	24 V DC (UA)
PIN 2	24 V DC (US)
PIN 3	0 V
PIN 4	Bus internal
PIN 5	Bus internal
PIN 6	0 V
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	bezbarvá
Počet pinů	8
PIN 1	DI 10
PIN 2	DI 11
PIN 3	DI 12
PIN 4	DI 13
PIN 5	DI 14
PIN 6	DI 15
PIN 7	DI 16
PIN 8	DI 17
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	bezbarvá
Počet pinů	8
PIN 1	DI / DO 00
PIN 2	DI / DO 01
PIN 3	DI / DO 02
PIN 4	DI / DO 03
PIN 5	DI / DO 04
PIN 6	DI / DO 05
PIN 7	DI / DO 06
PIN 8	DI / DO 07
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	bezbarvá
Počet pinů	8
PIN 1	24 V DC (US) 00
PIN 2	24 V DC (US) 01
PIN 3	24 V DC (US) 02
PIN 4	24 V DC (US) 03
PIN 5	24 V DC (US) 04
PIN 6	24 V DC (US) 05
PIN 7	24 V DC (US) 06
PIN 8	24 V DC (US) 07
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	bezbarvá
Počet pinů	8

PIN 1	0 V 00
PIN 2	0 V 01
PIN 3	0 V 02
PIN 4	0 V 03
PIN 5	0 V 04
PIN 6	0 V 05
PIN 7	0 V 06
PIN 8	0 V 07
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	bezbarvá
Počet pinů	8
PIN 1	00-00
PIN 2	00-00
PIN 3	01-01
PIN 4	01-01
PIN 5	02-02
PIN 6	02-02
PIN 7	03-03
PIN 8	03-03