

Cube67 AI4 E 4xM12 (U) VA

4 analog. vstupy (+/-10V, 0...10V), nerez provedení

Rozšiřující modul

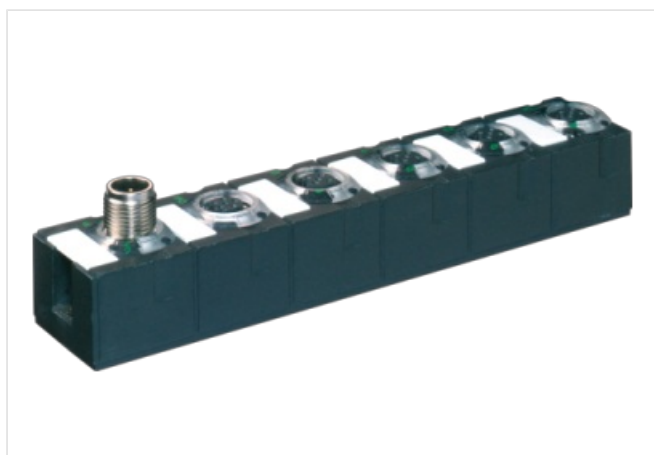
AI4 - (E) 4x M12 (U)

Napětí

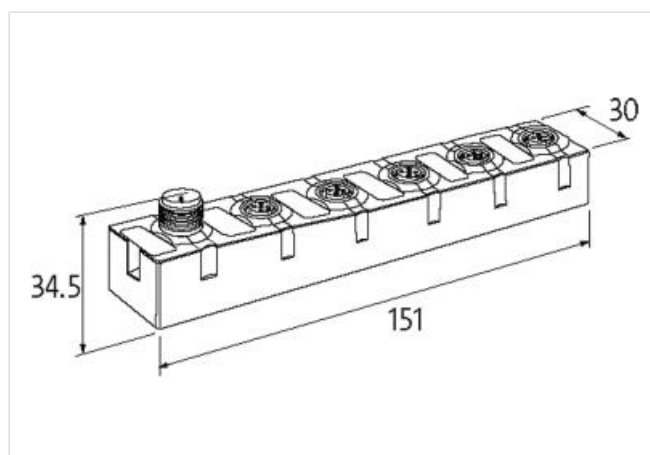
Kovové díly: nerezová ocel

Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.

Plně zalité pouzdro.

Odkaz na produkt**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

ECLASS-6.0	27242601
ECLASS-7.0	27242601
ECLASS-8.0	27242601
ECLASS-9.0	27242601
ETIM-5.0	EC001596
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85389099
GTIN	4048879044837

Elektrické údaje | Napájení

Norm operating voltage	EN 61131-2
Provozní napětí US DC	24 V
Příkon max.	50 mA
Výsledný proud UA max.	4 A
Výsledný proud US max.	4 A

Elektrické údaje | Vstup

Odolný proti přetížení	ano
Ochrana proti zkratu	ano
Vstupní odpor	1000 kΩ

Senzorový proud US na vstup max.	0,2 A
----------------------------------	-------

Doba převodu na analogovém vstupu na kanál	2 ms
--	------

Průmyslová komunikace | Sběrníková data

Interní systémové vedení	ano
--------------------------	-----

Diagnostika

Výstraha akтору	kanálová pomocí LED a po sběrnici
-----------------	-----------------------------------

Diagnostika	Under voltage, žádné napětí
-------------	-----------------------------

Diagnostika po sběrnici	pro modul a pro kanál
-------------------------	-----------------------

Diagnostika pomocí LED	pro modul a pro kanál
------------------------	-----------------------

Diagnostika zkratů	ano
--------------------	-----

LED signalizace	Ethernetové spojení/ datová komunikace
-----------------	--

Diagnostika přetížení	ano
-----------------------	-----

Ochrana přístroje | Elektrický

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP67
---------------------------	------

Mechanické údaje | Montážní údaje

Suitable for mounting type	2-otvorová montáž šrouby
----------------------------	--------------------------

Výška	151 mm
-------	--------

Šířka	30 mm
-------	-------

Hloubka	34,5 mm
---------	---------

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	0 °C
-----------------------	------

Provozní teplota max.	55 °C
-----------------------	-------

Skladovací teplota min.	-20 °C
-------------------------	--------

Skladovací teplota max.	75 °C
-------------------------	-------