

MUW analogový modul

IN: 0...10 V, OUT: 0...10 V

INPUT: 0...10 V DC

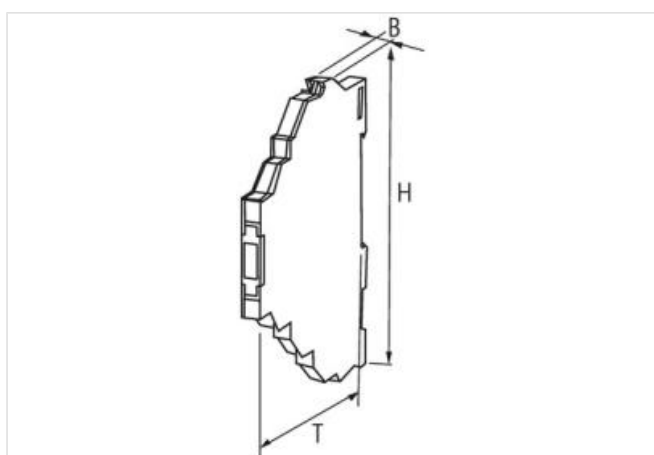
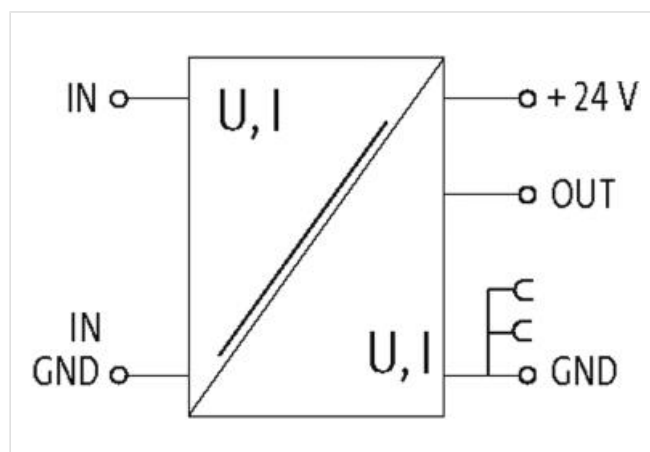
OUTPUT: 0...10 V DC, 20 mA

s můstkovým systémem

Pružinové svorky

Vstup a výstup galvanicky odděleny

Analogové převodníky Murrelektronik převádějí signál ve standardních formátech (0...10 V, 0...20 mA, 4...20 mA) přes galvanické oddělení do jednoho z těchto formátů. Díky integrovanému omezení proudu je výstup chráněn proti zkratu a přetížení. Modul MIW – 0/4...20 mA na 0/4...20 mA – bez externího napájení.

Odkaz na produkt**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

ECLASS-6.0	27210990
ECLASS-6.1	27210901

ECLASS-7.0	27210901
ECLASS-8.0	27210901
ECLASS-9.0	27210901
ECLASS-10.1	27210901
ECLASS-11.1	27210901
ECLASS-12.0	27210901
ETIM-5.0	EC002498
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85437090
GTIN	4048879022507

Technické údaje | Elektrické údaje

Přesnost (konečné hodnoty)	0,5 %
----------------------------	-------

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí DC	24 V
Provozní napětí DC min.	19,2 V
Provozní napětí DC max.	28,8 V
Provozní proud min.	50 mA
Provozní proud max.	70 mA

Elektrické údaje | Vstup

Vstupní odpor	200 kΩ
---------------	--------

Elektrické údaje | Výstup

Output current max.	0,025 A
Zátěž max.	500 Ω

Technické údaje | Průmyslová komunikace

Přenosová frekvence max.	500 Hz
--------------------------	--------

Ochrana přístroje | Elektricky

Jmenovité impulzní výdržné napětí	2,5 kV
-----------------------------------	--------

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	mounting rail, (EN 60715)
Výška	91 mm
Šířka	6,2 mm
Hloubka	70 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	0 °C
Provozní teplota max.	60 °C

Druh připojení 5

Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Počet pinů	1
PIN 1	GD 1
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Počet pinů	1
PIN 1	In
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Počet pinů	1

PIN 1	+ 24 V DC
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Počet pinů	1
PIN 1	Out
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Počet pinů	1
PIN 1	GD