

MMW analogový modul

IN:-10+10V/(0)4-20 mA - OUT:0-10V/(0)4-20 mA

INPUT: 0...5 V DC, 0...10 V DC, ± 10 V DC

INPUT: 0...20 mA, 4...20 mA



Pružinové svorky

Vstup, výstup a napájení je galvanicky odděleno

Díky integrovanému omezení proudu je výstup chráněn před zkratem a přetížením. Speciální charakteristika převodníku MULTI Converter obj. č. 6644207 zahrnuje: analogové napěťové signály 0 ... 5 V/0 ... 10 V a -10 ... +10 V a proudové signály 0 ... 20 mA a 4 ... 20 mA. Tyto kompaktní moduly mají integrované galvanické oddělení, takže všech kombinací je možné docílit jediným modelem. Výběr vstupního signálu se provádí 5-pólovým otočným přepínačem, přístupným po odejmutí identifikačního štítku. Napájení je galvanicky odděleno od vstupních a výstupních obvodů (3-násobné oddělení).

Odkaz na produkt

Ilustrace

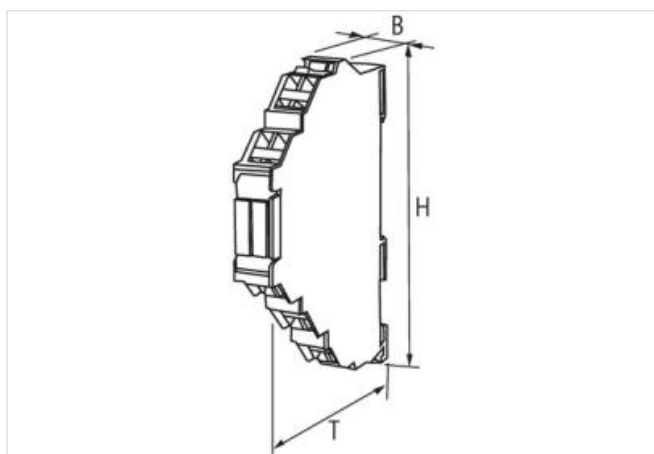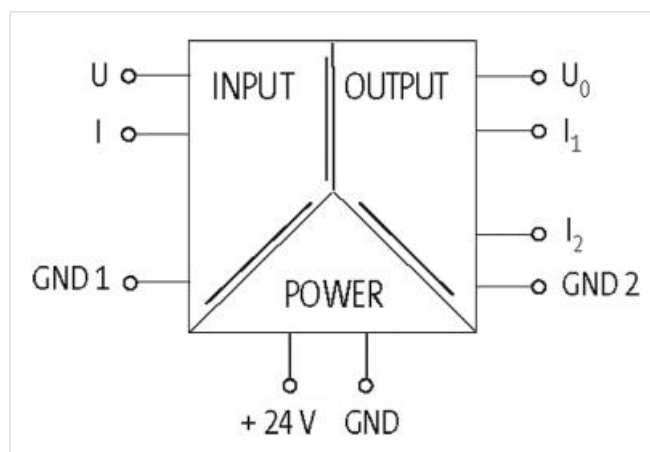

Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0

27210990

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 02.05.2024

Murrelektronik CZ spol. s r.o. | Průmyslová 762 | 333 01 Stod | Fon +420 377 597 961 | Fax +420 377 597 929 | shop@murrelektronik.cz | shop.murrelektronik.cz

ECLASS-6.1	27210990
ECLASS-7.0	27210990
ECLASS-8.0	27210990
ECLASS-9.0	27210990
ECLASS-10.1	27210990
ECLASS-11.1	27210990
ECLASS-12.0	27210990
ETIM-5.0	EC002477
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85437090
GTIN	4048879022491

Elektrické údaje | Vstup

Zátěž max.	75 Ω
Vstupní proud, režim 2 min.	4 mA
Vstupní proud, režim 2 max.	20 mA
Vstupní proud min.	0 mA
Vstupní proud max.	20 mA
Vstupní odpor	100 k Ω

Elektrické údaje | Výstup

Zátěž max.	400 Ω
------------	--------------

Ochrana přístroje | Elektrický

Zkušební napětí izolace vstup - výstup	0,75 kV
--	---------

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	mounting rail, (EN 60715)
Výška	80 mm
Šířka	6,2 mm
Hloubka	70 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-25 °C
Provozní teplota max.	50 °C

Druh připojení 5

Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Počet pinů	2
PIN 1	+ 24 V DC
PIN 2	- 24 V DC
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Počet pinů	2
PIN 1	GD 1
PIN 2	GD 1
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Počet pinů	2
PIN 1	U
PIN 2	I
Připojení	Šroubové svorky SK

Family construction form	terminal
Gender	female
Počet pinů	2
PIN 1	Uo
PIN 2	I 1
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Počet pinů	2
PIN 1	I 2
PIN 2	GD 2