

MFUIW analogový modul

IN: 0..100 kHz - OUT: 0..10 V / (0)4..20 mA

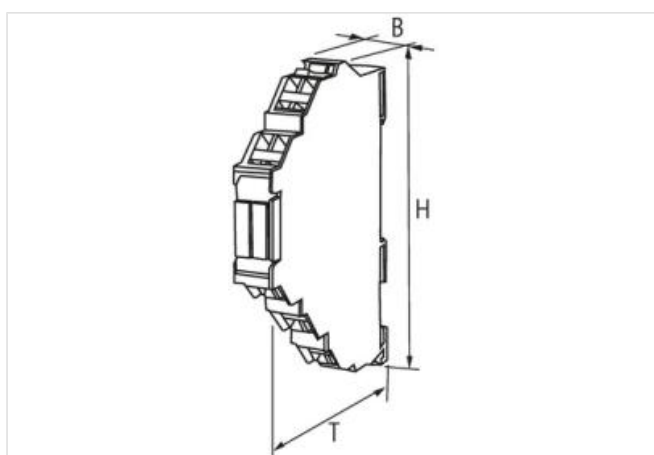
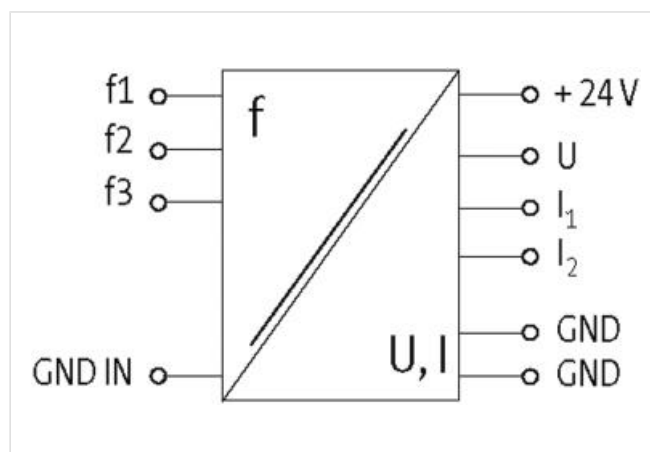
INPUT: 0...1, 0...10, 0...100 kHz

OUTPUT: 0...10 V DC, 0...20 mA, 4...20 mA

Pružinové svorky

Vstup a výstup galvanicky odděleny

Nový frekvenční měnič v tenkém provedení MIRO umožňuje univerzální použití. Analogový napěťový nebo proudový signál na jednom ze tří vstupů je galvanicky oddělen, převeden a ve stejnou chvíli k dispozici coby obdélníkový napěťový signál (frekvence) na všech třech výstupech. Výstupní frekvence jsou rozdělitelné v poměru 1:2, 1:4 a 1:8 pomocí 4-pólového přepínače.

Odkaz na produkt**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

ECLASS-6.0 27210990

ECLASS-6.1 27210904

ECLASS-7.0	27210904
ECLASS-8.0	27210904
ECLASS-9.0	27210904
ECLASS-10.1	27210904
ECLASS-11.1	27210904
ECLASS-12.0	27210904
ETIM-5.0	EC002653
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85437090
GTIN	4048879022392

Technické údaje | Elektrické údaje

Doba zákmitů max.	350 ms
Přesnost (konečné hodnoty)	0,5 %

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí DC	24 V
Provozní napětí DC min.	19,2 V
Provozní napětí DC max.	28,8 V
Provozní proud max.	80 mA

Elektrické údaje | Vstup

Vstupní proud min.	6 mA
Vstupní proud max.	25 mA
Vstupní odpor	1,2 kΩ

Elektrické údaje | Výstup

Výstupní napětí DC min.	0 V
Výstupní napětí DC max.	10 V

Ochrana přístroje | Elektrický

Jmenovité impulzní výdržné napětí	2,5 kV
-----------------------------------	--------

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	mounting rail, (EN 60715)
Výška	92 mm
Šířka	12,4 mm
Hloubka	70 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-25 °C
Provozní teplota max.	50 °C

Druh připojení 5

Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	2
PIN 1	+ 24 V DC
PIN 2	GD
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	2
PIN 1	I 2
PIN 2	GD

Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	2
PIN 1	U
PIN 2	I 1
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	2
PIN 1	f 3
PIN 2	GD 1
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	2
PIN 1	f 1
PIN 2	f 2