



MIRO 6,2 - casove rele - 6,2mm

IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 6A

Reléový výstup
Zpoždění rozepnutí: 0.1...10 s
Pružinové svorky
safe separation (EN 60947-1)

Odkaz na produkt

Ilustrace

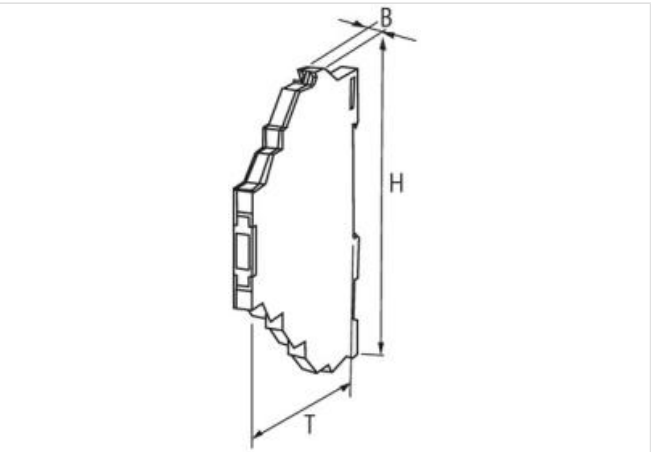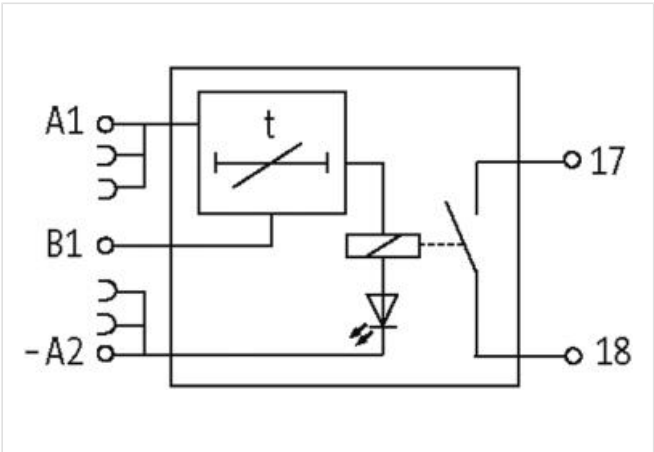

Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE	
ECLASS-6.0	27371790
ECLASS-6.1	27371790
ECLASS-7.0	27371790
ECLASS-8.0	27371605
ECLASS-9.0	27371605
ECLASS-10.1	27371605

ECLASS-11.1	27371605
ECLASS-12.0	27371605
ETIM-5.0	EC001439
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85364900
GTIN	4048879021937

Elektrické údaje | Vstup

Vstupní napětí DC	24 V
Vstupní napětí DC min.	20,4 V
Vstupní napětí DC max.	26,4 V
Vstupní proud	20 mA
Vstupní proud DC max.	10 mA
Ovládací napětí DC	24 V
Ovládací napětí DC min.	20,4 V
Ovládací napětí DC max.	26,4 V
Řídící proud	5 mA

Elektrické údaje | Výstup

Nastavitelné výstupní napětí	ne
Output current max.	6 A
Kategorie užití AC-12 (EN IEC 60947-5-1)	6 A @ 24 V, 6 A @ 110 V, 6 A @ 230 V
Kategorie užití AC-15 (EN IEC 60947-5-1)	3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 3 A @ 230 V
Kategorie užití DC-13 (EN IEC 60947-5-1)	1 A @ 24 V, 0,2 A @ 110 V, 0,1 A @ 230 V
Spínací frekvence max.	10 Hz
Spínací výkon AC max.	1500 VA
Spínací výkon DC max.	120 W
Spínací napětí AC max.	250 V
Spínací napětí DC max.	250 V
Spínací proud DC	100 mA

Technické údaje | Ochrana přístroje

Podmínka životnosti	v závislosti na zátěži
---------------------	------------------------

Ochrana přístroje | Elektricky

Jmenovité impulzní výdržné napětí	4 kV
Elektrická životnost	20000000 Cykly

Ochrana přístroje | Mechanicky

Mechanická životnost	20000000 Cykly
----------------------	----------------

Technické údaje | Mechanické údaje

Doba odpadnutí max.	15 ms
Reakční doba max.	10 ms
Spínací čas max.	1,5 ms

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Materiál kontakt	Ag Sn O2
------------------	----------

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	mounting rail, (EN 60715)
Výška	91 mm
Šířka	6,2 mm
Hloubka	70 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	0 °C
Provozní teplota max.	55 °C

Druh připojení 5	
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Počet pinů	1
PIN 1	+ A 1
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Počet pinů	1
PIN 1	18
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Počet pinů	1
PIN 1	17
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Počet pinů	1
PIN 1	+ B 1
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Počet pinů	1
PIN 1	- A 2