

MIRO 12,4 - multi-timer - 6,2mm

IN: 24 VAC/DC / 230 VAC - OUT: 230 VAC/DC / 6A



Reléový výstup

Multitimer: 0.1...300

Pružinové svorky

[Odkaz na produkt](#)

Ilustrace

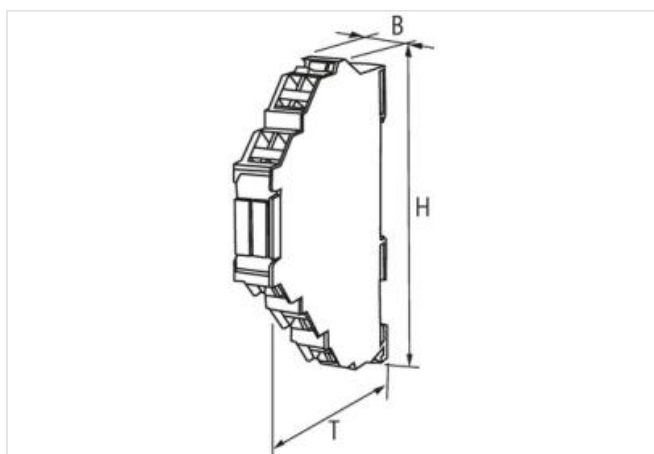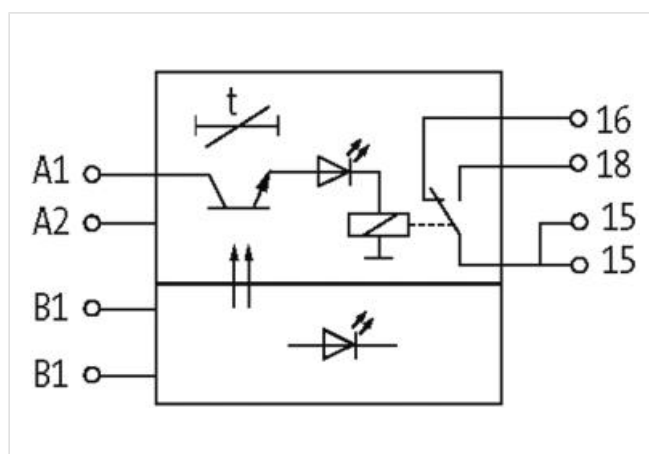

Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27371790
ECLASS-6.1	27371790
ECLASS-7.0	27371790
ECLASS-8.0	27371605
ECLASS-9.0	27371605
ECLASS-10.1	27371605

ECLASS-11.1	27371605
ECLASS-12.0	27371605
ETIM-5.0	EC002538
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85364900
GTIN	4048879021890

Elektrické údaje | Vstup

Vstupní napětí 1 AC	24 V
Vstupní napětí 1 AC min.	20,4 V
Vstupní napětí 1 AC max.	27,6 V
Vstupní napětí 2 AC	220 V
Vstupní napětí 2 AC min.	187 V
Vstupní napětí 2 AC max.	253 V
Vstupní napětí DC	24 V
Vstupní napětí DC min.	20,4 V
Vstupní napětí DC max.	27,6 V
Vstupní proud	12 mA
Vstupní proud DC max.	12 mA
Ovládací napětí AC	230 V
Ovládací napětí AC min.	195,5 V
Ovládací napětí AC max.	264,5 V
Ovládací napětí DC	24 V

Elektrické údaje | Výstup

Nastavitelné výstupní napětí	ne
Output current max.	6 A
Spínací výkon AC max.	1500 VA
Spínací výkon DC max.	120 W
Spínací napětí AC max.	230 V
Spínací napětí DC max.	230 V
Spínací proud DC	8 mA

Technické údaje | Ochrana přístroje

Podmínka životnosti	v závislosti na zátěži
---------------------	------------------------

Ochrana přístroje | Elektricky

Jmenovité impulzní výdržné napětí	4,8 kV
Elektrická životnost	20000000 Cykly

Ochrana přístroje | Mechanicky

Mechanická životnost	20000000 Cykly
----------------------	----------------

Technické údaje | Mechanické údaje

Doba odpadnutí max.	20 ms
Reakční doba max.	8 ms
Spínací čas max.	2 ms

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Materiál kontakt	Ag Sn O2
------------------	----------

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	mounting rail, (EN 60715)

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-25 °C
Provozní teplota max.	60 °C

Druh připojení 4

Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	2
PIN 1	16
PIN 2	18
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	2
PIN 1	15
PIN 2	15
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	2
PIN 1	B 1
PIN 2	B 2
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	2
PIN 1	A 1
PIN 2	A 2