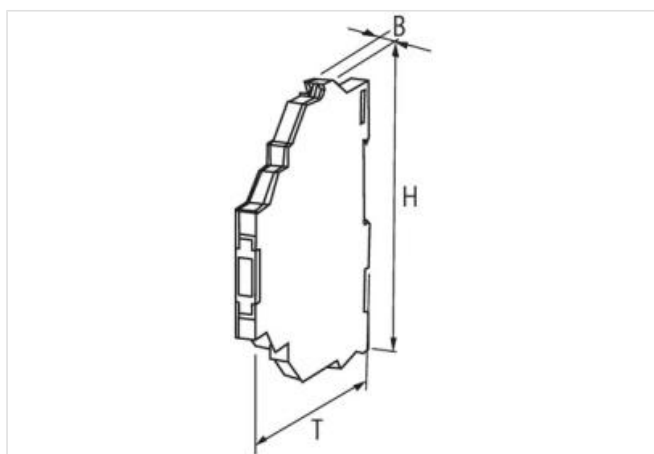
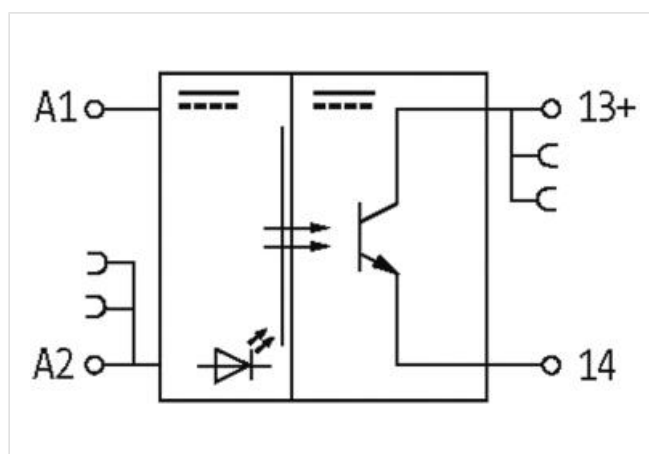



**MIRO 12,4 - optoclen - 12,4mm**

IN: 130 VAC/DC - OUT: 48 VDC / 0,5 A

Tranzistor 0.5 A  
 110 V AC/DC  
 Pružinové svorky

**Odkaz na produkt****Ilustrace**

Ilustrační obrázek

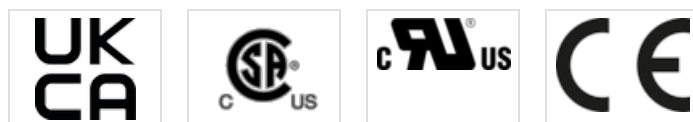**OBCHODNÍ ÚDAJE**

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-6.0  | 27371601 |
| ECLASS-6.1  | 27371604 |
| ECLASS-7.0  | 27371604 |
| ECLASS-8.0  | 27371604 |
| ECLASS-9.0  | 27371604 |
| ECLASS-10.1 | 27371604 |

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| ECLASS-11.1             | 27371604      |
| ECLASS-12.0             | 27371604      |
| ETIM-5.0                | EC001504      |
| Balící množství         | 1             |
| Číslo celního sazebníku | 85414900      |
| GTIN                    | 4048879021838 |

**Elektrické údaje | Vstup**

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Vstupní napětí AC min.     | 70 V   |
| Vstupní napětí AC max.     | 130 V  |
| Vstupní napětí OFF AC min. | 0 V    |
| Vstupní napětí OFF AC max. | 30 V   |
| Vstupní napětí OFF DC min. | 0 V    |
| Vstupní napětí OFF DC max. | 30 V   |
| Vstupní napětí DC min.     | 70 V   |
| Vstupní napětí DC max.     | 130 V  |
| Vstupní proud              | 3,6 mA |

**Elektrické údaje | Výstup**

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Prodleva před vypínáním max.      | 700 µs |
| Klidový proud OFF max.            | 0,3 mA |
| Spínací frekvence, indukční, max. | 30 Hz  |
| Frekvence spínání, ohm., max.     | 500 Hz |
| Spínací napětí DC min.            | 5 V    |
| Spínací napětí DC max.            | 48 V   |
| Spínací proud min.                | 0,1 mA |
| Spínací proud max.                | 0,5 A  |
| Pokles napětí DC max.             | 1,2 V  |

**Diagnostika**

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Stavová indikační LED | žlutá |
|-----------------------|-------|

**Ochrana přístroje | Elektricky**

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Jmenovité izolační napětí | 3750 V |
|---------------------------|--------|

**Ochrana přístroje | Média**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Flame resistance | těžce zápalné |
|------------------|---------------|

**Mechanické údaje | Materiálové údaje**

|                |       |
|----------------|-------|
| Barva pouzdra  | černá |
| Materiál plášť | Plast |

**Mechanické údaje | Montážní údaje**

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Montáž                     | geschnappt                |
| Suitable for mounting type | mounting rail, (EN 60715) |
| Výška                      | 78 mm                     |
| Šířka                      | 6,2 mm                    |
| Hloubka                    | 70 mm                     |

**Vlastnosti prostředí | Klimaticky**

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Provozní teplota min. | -20 °C |
| Provozní teplota max. | 60 °C  |

**Druh připojení 4**

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Připojení                | Pružinové svorky FK |
| Family construction form | terminal            |
| Gender                   | female              |
| Barva nosiče kontaktu    | černá               |
| Počet pinů               | 1                   |
| PIN 1                    | 13 +                |

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Připojení                | Pružinové svorky FK |
| Family construction form | terminal            |
| Gender                   | female              |
| Barva nosiče kontaktu    | černá               |
| Počet pinů               | 1                   |
| PIN 1                    | 14                  |
| Připojení                | Pružinové svorky FK |
| Family construction form | terminal            |
| Gender                   | female              |
| Barva nosiče kontaktu    | černá               |
| Počet pinů               | 1                   |
| PIN 1                    | A 1                 |
| Připojení                | Pružinové svorky FK |
| Family construction form | terminal            |
| Gender                   | female              |
| Barva nosiče kontaktu    | černá               |
| Počet pinů               | 1                   |
| PIN 1                    | A 2                 |