



MIRO 6,2 - optoclen - 6,2mm

IN: 53 VDC - OUT: 48 VDC / 10 A


Tranzistor 10 A
24 V DC
ochrana proti zkratu a přetížení
pulsní spínání
Pružinové svorky

[Odkaz na produkt](#)

Ilustrace

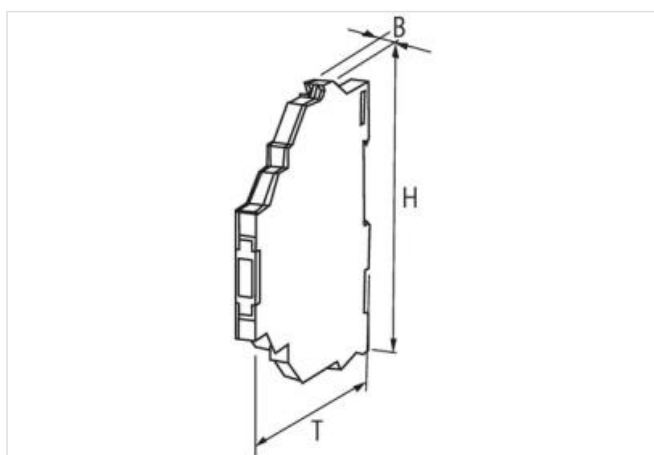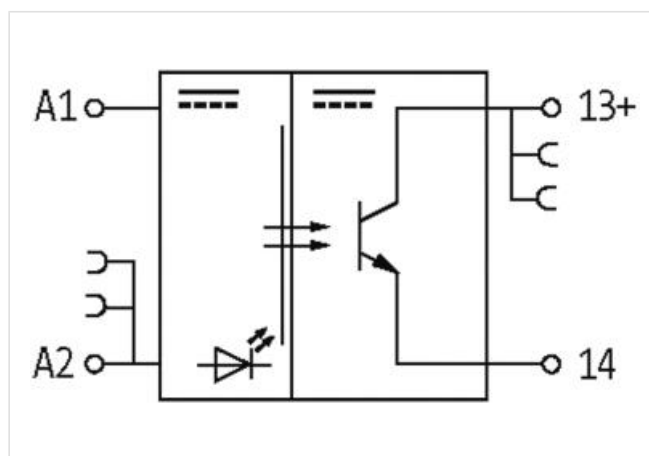

Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27371601
ECLASS-6.1	27371604
ECLASS-7.0	27371604
ECLASS-8.0	27371604
ECLASS-9.0	27371604

ECLASS-10.1	27371604
ECLASS-11.1	27371604
ECLASS-12.0	27371604
ETIM-5.0	EC001504
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85414900
GTIN	4048879021739

Elektrické údaje | Vstup

Vstupní napětí OFF DC min.	0 V
Vstupní napětí OFF DC max.	5 V
Vstupní napětí DC min.	10 V
Vstupní napětí DC max.	53 V
Vstupní proud DC	10 mA

Elektrické údaje | Výstup

Odolný proti přetížení	ano
Ochrana proti zkratu	ano
Prodleva před vypnutím při ohmické zátěži max.	5000 µs
Prodleva před zapnutím, ohmická zátěž, max.	2000 µs
Klidový proud OFF max.	0,025 mA
Spínací frekvence, indukční, max.	0,1 Hz
Frekvence spínání, ohm., max.	1 Hz
Spínací napětí DC min.	5 V
Spínací napětí DC max.	48 V
Spínací proud min.	1 mA
Spínací proud max.	10 A
Pokles napětí DC max.	0,12 V

Diagnostika

Stavová indikační LED	žlutá
-----------------------	-------

Ochrana přístroje | Elektricky

Jmenovité izolační napětí	2750 V
Pulsní spínání	ano

Ochrana přístroje | Média

Flame resistance	těžce zápalné
------------------	---------------

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Barva pouzdra	černá
Materiál plášť	Plast

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	mounting rail, (EN 60715)
Výška	78 mm
Šířka	6,2 mm
Hloubka	70 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	60 °C

Druh připojení 4

Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá

Počet pinů	1
PIN 1	13 +
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Počet pinů	1
PIN 1	14
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Počet pinů	1
PIN 1	A 1
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Počet pinů	1
PIN 1	A 2