



MIRO 6,2 - optoclen - 6,2mm

IN: 130 VAC/DC - OUT: 250 VAC / 0,5A


Triac 0.5 A
110 V AC/DC
Pružinové svorky

[Odkaz na produkt](#)

Ilustrace

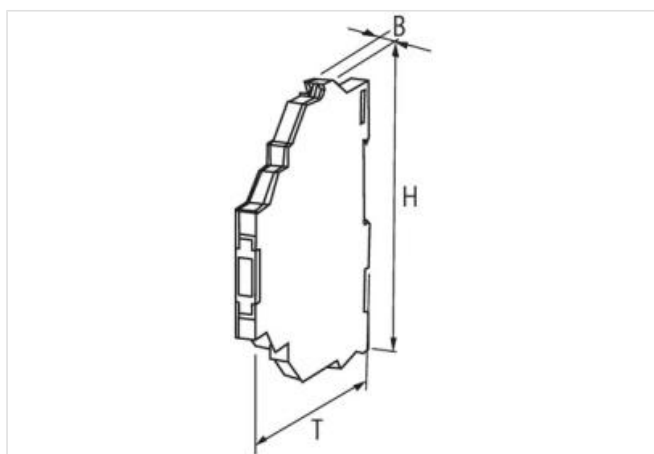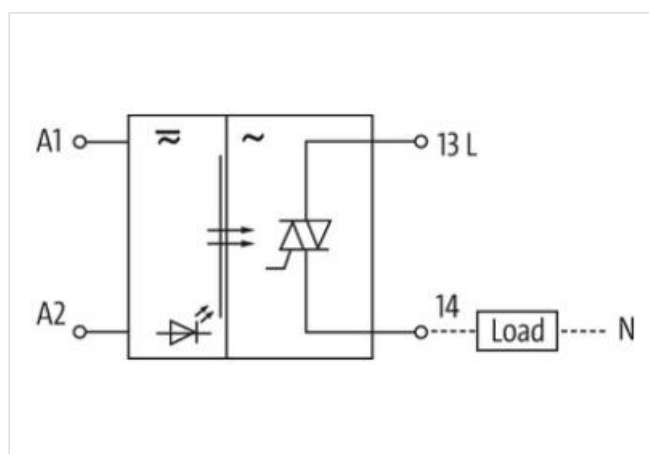

Ilustrační obrázek

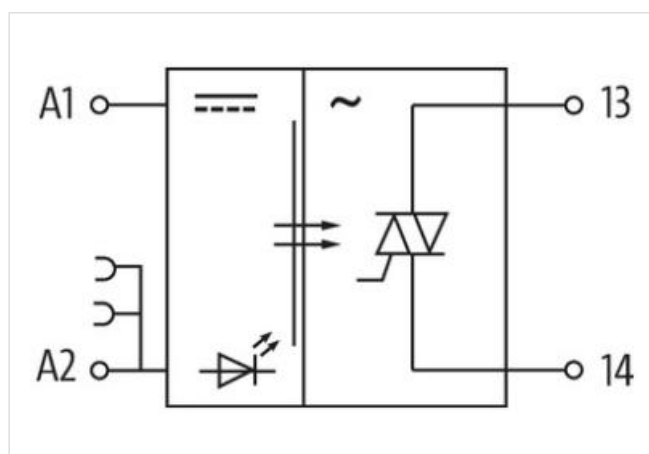

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27371601
ECLASS-6.1	27371604
ECLASS-7.0	27371604
ECLASS-8.0	27371604
ECLASS-9.0	27371604
ECLASS-10.1	27371604

ECLASS-11.1	27371604
ECLASS-12.0	27371604
ETIM-5.0	EC001504
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85414900
GTIN	4048879021708

Elektrické údaje | Vstup

Vstupní napětí AC min.	70 V
Vstupní napětí AC max.	130 V
Vstupní napětí OFF AC min.	0 V
Vstupní napětí OFF AC max.	35 V
Vstupní napětí OFF DC min.	0 V
Vstupní napětí OFF DC max.	35 V
Vstupní napětí DC min.	70 V
Vstupní napětí DC max.	130 V
Vstupní proud max.	3,6 mA

Elektrické údaje | Výstup

Prodleva před vypínáním max.	10 ms
Prodleva před zapnutím max.	10 ms
Klídivý proud OFF max.	0,3 mA
Additional condition switching frequency	depending on wiring
Spínací frekvence max.	20 Hz
Spínací napětí AC min.	12 V
Spínací napětí AC max.	250 V
Spínací proud min.	2 mA
Spínací proud max.	0,5 A
Pokles napětí AC max.	1,5 V

Diagnostika

Stavová indikační LED	žlutá
-----------------------	-------

Ochrana přístroje | Elektricky

Jmenovité impulzní výdržné napětí	2,5 kV
-----------------------------------	--------

Ochrana přístroje | Média

Flame resistance	těžce zápalné
------------------	---------------

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Barva pouzdra	černá
Materiál plášť	Plast

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	mounting rail, (EN 60715)
Výška	78 mm
Šířka	6,2 mm
Hloubka	70 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	60 °C

Druh připojení 4

Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá

Počet pinů	1
PIN 1	13
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Počet pinů	1
PIN 1	14
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Počet pinů	1
PIN 1	A 1
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Počet pinů	1
PIN 1	A 2