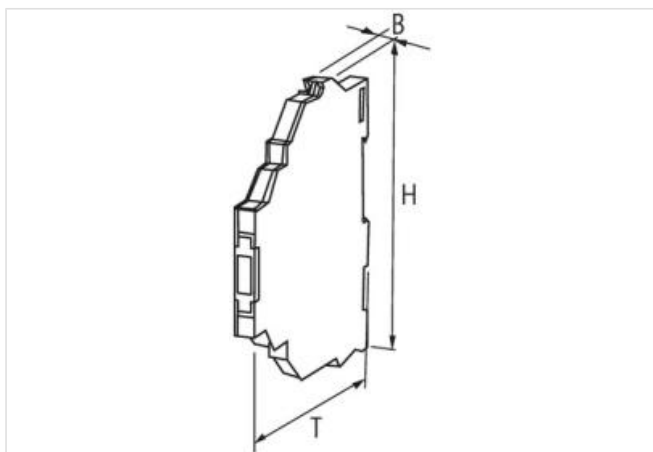
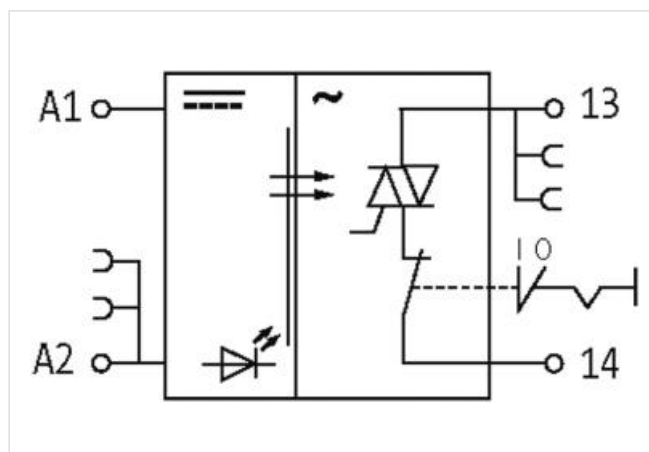


MIRO 6,2 - optoclen - 6,2mm

IN: 53 VDC - OUT: 250 VAC / 0,5A

Triac 0.5 A
24 V DC
Pružinové svorky

[Odkaz na produkt](#)**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

ECLASS-6.0	27371601
ECLASS-6.1	27371604
ECLASS-7.0	27371604
ECLASS-8.0	27371604
ECLASS-9.0	27371604
ECLASS-10.1	27371604

ECLASS-11.1	27371604
ECLASS-12.0	27371604
ETIM-5.0	EC001504
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85414900
GTIN	4048879021685

Elektrické údaje | Vstup

Vstupní napětí OFF DC min.	0 V
Vstupní napětí OFF DC max.	5 V
Vstupní napětí DC min.	10 V
Vstupní napětí DC max.	53 V
Vstupní proud DC	6,2 mA

Elektrické údaje | Výstup

Prodleva před vypínáním max.	10 ms
Prodleva před zapnutím max.	10 ms
Klidový proud OFF max.	0,3 mA
Spínací frekvence, indukční, max.	1 Hz
Frekvence spínání, ohm., max.	20 Hz
Spínací napětí AC min.	24 V
Spínací napětí AC max.	250 V
Spínací proud min.	2 mA
Spínací proud max.	0,5 A
Pokles napětí AC max.	1,5 V

Diagnostika

Stavová indikační LED	žlutá
-----------------------	-------

Ochrana přístroje | Elektrický

Jmenovité impulzní výdržné napětí	2,5 kV
-----------------------------------	--------

Ochrana přístroje | Média

Flame resistance	těžce zápalné
------------------	---------------

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Barva pouzdra	černá
Materiál plášť	Plast

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	mounting rail, (EN 60715)
Výška	78 mm
Šířka	6,2 mm
Hloubka	70 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	60 °C

Druh připojení 4

Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Počet pinů	1
PIN 1	13
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female

Barva nosiče kontaktu	černá
Počet pinů	1
PIN 1	14
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Počet pinů	1
PIN 1	+ A 1
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Počet pinů	1
PIN 1	- A 2