



**MIRO 6,2 - optoclen - 6,2mm**

IN: 53 VDC - OUT: 250 VAC / 1 A

Triac 1 A  
53 V DC  
Pružinové svorky

**Odkaz na produkt**

**Ilustrace**

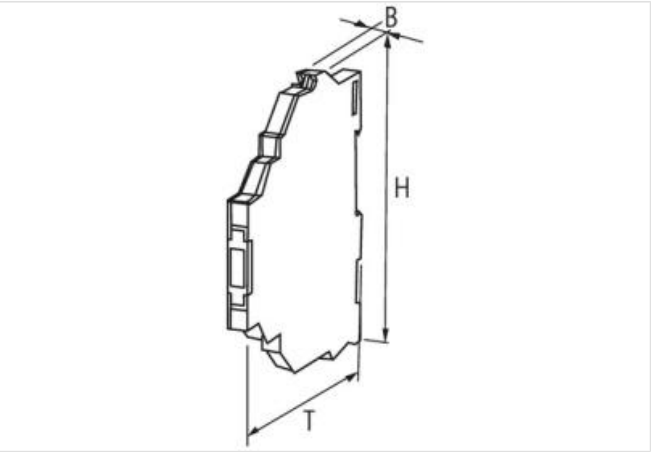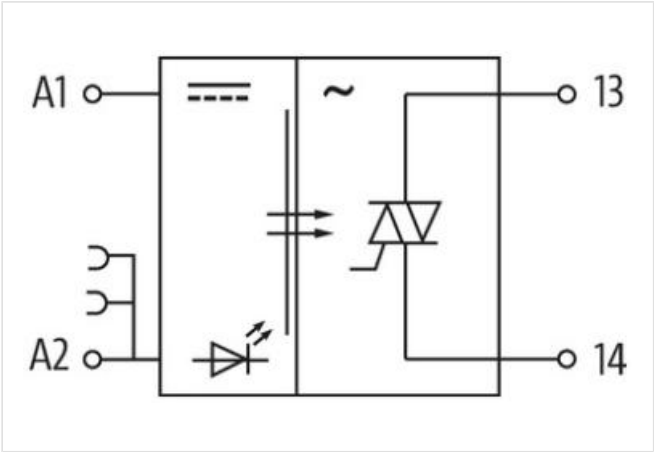

Ilustrační obrázek



| OBCHODNÍ ÚDAJE |          |
|----------------|----------|
| ECLASS-6.0     | 27371601 |
| ECLASS-6.1     | 27371604 |
| ECLASS-7.0     | 27371604 |
| ECLASS-8.0     | 27371604 |
| ECLASS-9.0     | 27371604 |
| ECLASS-10.1    | 27371604 |

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| ECLASS-11.1             | 27371604      |
| ECLASS-12.0             | 27371604      |
| ETIM-5.0                | EC001504      |
| Balící množství         | 1             |
| Číslo celního sazebníku | 85414900      |
| GTIN                    | 4048879021678 |

**Elektrické údaje | Vstup**

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Vstupní napětí OFF DC min. | 0 V    |
| Vstupní napětí OFF DC max. | 3 V    |
| Vstupní napětí DC          | 24 V   |
| Vstupní napětí DC min.     | 12 V   |
| Vstupní napětí DC max.     | 53 V   |
| Vstupní proud DC           | 8,3 mA |

**Elektrické údaje | Výstup**

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Prodleva před vypínáním max.             | 10 ms               |
| Prodleva před zapnutím max.              | 10 ms               |
| Klidový proud OFF max.                   | 1 mA                |
| Additional condition switching frequency | depending on wiring |
| Spínací frekvence max.                   | 2 Hz                |
| Spínací napětí AC min.                   | 12 V                |
| Spínací napětí AC max.                   | 250 V               |
| Spínací proud min.                       | 10 mA               |
| Spínací proud max.                       | 1 A                 |
| Pokles napětí AC max.                    | 1,5 V               |

**Diagnostika**

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Stavová indikační LED | žlutá |
|-----------------------|-------|

**Ochrana přístroje | Elektrický**

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Jmenovité impulzní výdržné napětí | 2,5 kV |
|-----------------------------------|--------|

**Ochrana přístroje | Média**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Flame resistance | těžce zápalné |
|------------------|---------------|

**Mechanické údaje | Materiálové údaje**

|                |       |
|----------------|-------|
| Barva pouzdra  | černá |
| Materiál plášť | Plast |

**Mechanické údaje | Montážní údaje**

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Montáž                     | geschnappt                |
| Suitable for mounting type | mounting rail, (EN 60715) |
| Výška                      | 78 mm                     |
| Šířka                      | 6,2 mm                    |
| Hloubka                    | 70 mm                     |

**Vlastnosti prostředí | Klimaticky**

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Provozní teplota min. | 0 °C  |
| Provozní teplota max. | 60 °C |

**Druh připojení 4**

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Připojení                | Pružinové svorky FK |
| Family construction form | terminal            |
| Gender                   | female              |
| Barva nosiče kontaktu    | černá               |
| Počet pinů               | 1                   |
| PIN 1                    | 13                  |
| Připojení                | Pružinové svorky FK |
| Family construction form | terminal            |

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Gender                   | female              |
| Barva nosiče kontaktu    | černá               |
| Počet pinů               | 1                   |
| PIN 1                    | 14                  |
| Připojení                | Pružinové svorky FK |
| Family construction form | terminal            |
| Gender                   | female              |
| Barva nosiče kontaktu    | černá               |
| Počet pinů               | 1                   |
| PIN 1                    | A 1                 |
| Připojení                | Pružinové svorky FK |
| Family construction form | terminal            |
| Gender                   | female              |
| Barva nosiče kontaktu    | černá               |
| Počet pinů               | 1                   |
| PIN 1                    | A 2                 |